

Produktinformationen

Digitaler Spezial-Messschieber MarCal 16 EWR-H

Produkteigenschaften

- Kontrastreiche Ziffernanzeige
- Feststellschraube oben
- Geläppte Führungsbahnen
- Messschneiden für Innenmessung
- Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
- Stufenmesseinrichtung
- Sofort messbereit durch Reference-System
- Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
- Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
- Schmutzabstreifer im Schieber



Artikel-Nr.: **4103073**

Funktionen

ON/OFF, AUTO-ON / OFF, mm/inch, LOCK-Funktion (Tastatursperre), RESET (Nullsetzen der Anzeige), DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel)

Lieferumfang

Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Anwendung

Außenmessflächen aus Hartmetall, zum Messen harter Werkstoffe

Datenschnittstelle


USB, Opto RS-232C, Digimatic

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Messbereich mm | 0 - 150 |
| Messbereich | 0 - 6" |
| Zifferschrittwert mm/inch | 0.01 / .0005" |
| Fehlergrenze (mm) | 0.03 mm |
| Ziffernhöhe | 8.5 mm |
| Batterietyp | CR 2032 (3V Lithium) |

Abmessungen

| | |
|--------------------------|--------|
| Abmessung e in mm | 16 mm |
| Abmessung b in mm | 40 mm |
| Abmessung a in mm | 10 mm |
| Abmessung c in mm | 16 mm |
| Abmessung d in mm | 235 mm |

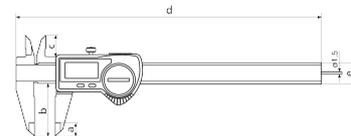

Zubehör

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Produkttyp |
|-------------|----------------------------|------------|
| 4102357 | Datenverbinde USB | 16 EXu |
| 4102915 | Datenverbinde Digimatic | 16 Ewd |
| 4102410 | Datenverbinde RS232C | 16 EXr |