


Información de productos

Aparatos de medición de calibración Precimar ULM 1500 L-E

Volumen de suministro

Standard software 828 WIN
"Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Support table, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package

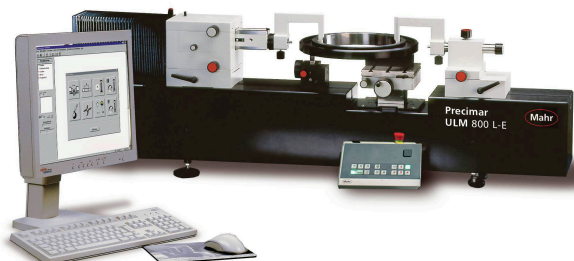

Aplicación

Calibración de

- Tampones y anillos lisos
- Anillos patrón
- Calibres de herradura
- Bloques patrón esféricos, calibres de puntas
- Bloques patrón
- Calibres de rosca
- Calibres de rosca cónicos
- Calibres dentados
- Calibres cónicos
- Relojes comparadores
- Comparadores de precisión
- Medidores de interiores de dos puntos
- Micrómetros para exteriores
- Micrómetros de interiores de dos puntos

N.º de referencia: **5350264**

Datos técnicos

Intervalo de medición para mediciones exteriores [mm]	de 0 a 1620
Intervalo de medición para mediciones interiores [mm]	de 0,5 a 1465
Intervalo de medición directo [mm]	de 0 a 1115
Desviación de la medición de longitudes MPE_{E1} (L en mm) [μm]	$\leq (0,1 + L/2000)$
Repetibilidad [μm]	$\leq 0,05$
Fuerzas de medición [N]	0,2; de 1,0 a 4,5; 11
Longitud del aparato [mm]	2300
Masa [kg]	325
Dimensiones del aparato (al x an x pr) [mm]	2300 x 380 x 480