


Información de productos

Aparatos de medición de calibración Precimar ULM 1500-E

Volumen de suministro

Standard software 828 WIN
"Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package

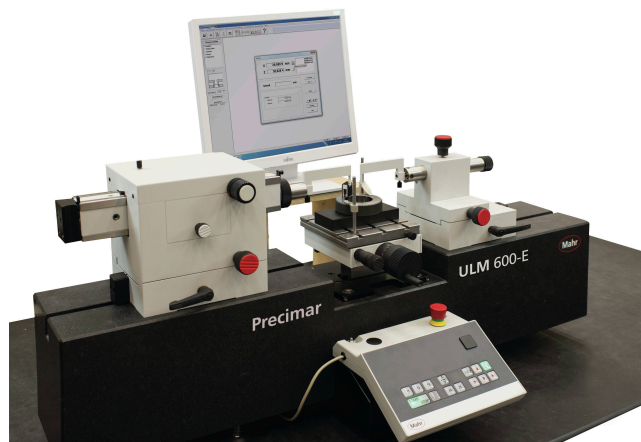

Aplicación

- Calibración de
- Tampones y anillos lisos
 - Anillos patrón
 - Calibres de herradura
 - Bloques patrón esféricos, calibres de puntas
 - Bloques patrón
 - Calibres de rosca
 - Calibres de rosca cónicos
 - Calibres dentados
 - Calibres cónicos
 - Relojes comparadores
 - Comparadores de precisión
 - Medidores de interiores de dos puntos
 - Micrómetros para exteriores
 - Micrómetros de interiores de dos puntos
 - Medición de longitudes en la mesa de precisión

N.º de referencia: **5350266**

Datos técnicos

Intervalo de medición para mediciones exteriores [mm]	de 0 a 1560
Intervalo de medición para mediciones interiores [mm]	de 0,5 a 1405
Intervalo de medición directo [mm]	100
Desviación de la medición de longitudes MPE_{E1} (L en mm) [μm]	$\leq (0,09 + L/2000)$
Repetibilidad [μm]	$\leq 0,05$
Fuerzas de medición [N]	0,2; de 1,0 a 4,5; 11
Longitud del aparato [mm]	2000
Masa [kg]	280
Dimensiones del aparato (al x an x pr) [mm]	1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480