

Información de productos

Metrología dimensional Mar4D PLQ 4200-T3 (Z=730/50 kg)


Propiedades del producto

Velocidad:

En el área de producción los procesos de medición deben desarrollarse sobre todo de forma rápida. Así pues, en el caso de los aparatos de la serie Mar4D PLQ 4200, una nueva arquitectura de control garantiza que los ejes se moverán a un ritmo único, que es de hasta 120 rpm en el caso del eje C. Además, los sensores incorporados también garantizan una medición rápida. Así, la moderna cámara de matriz de alta resolución registra los datos de medición de forma óptica a una velocidad máxima. Los palpadores táctiles, a saber, Mahr T7W para características de forma y Renishaw SP25M para características 3D, también destacan por su velocidad. En particular en la variante Mar4D PLQ 4200-T4 con mesa automática de centrado y basculado, disfrutará además de un alineación extremadamente rápida gracias a la tecnología combinada mecánica y por ordenador. Por último, la intuitiva plataforma de software MarWin evalúa todos los datos de medición de forma fiable y completamente adaptada a las necesidades. Así, en solo una sujeción el usuario puede llevar a cabo varias mediciones, lo que también acelera enormemente las comprobaciones y, en consecuencia, garantiza declaraciones de calidad fiables.

Productividad:

Un inversión en una Mar4D PLQ 4200 es duradera y a prueba de futuro. El aparato ahorra costes, tiempo y espacio en la producción, pues ofrece hasta cinco funciones de medición en una sola unidad, lo que significa que nuestros clientes pueden sustituir con ella hasta otros cinco sistemas de medición distintos. Además, gracias a su sistema de múltiples sensores, la Mar4D PLQ 4200 permite realizar una gran cantidad de tareas de medición distintas, inclusive mediciones interiores, de manera extremadamente flexible, rápida y precisa. En este caso, es posible comprobar piezas de trabajo con rotación simétrica de hasta 200 mm de diámetro, hasta 1000 mm de longitud

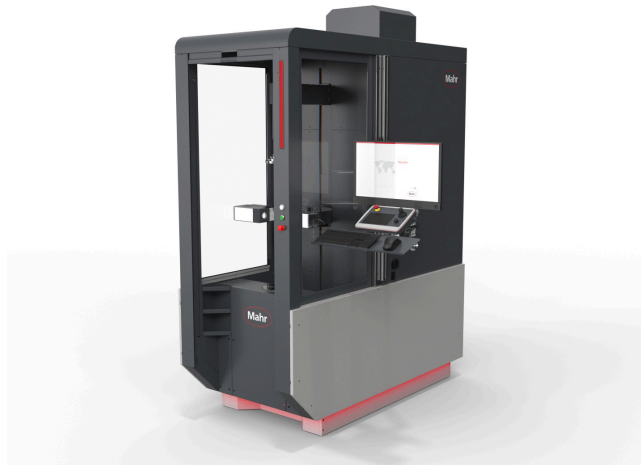

N.º de referencia: **5554253**

Datos técnicos

Recorrido de desplazamiento/ medición del eje X1	200
Recorrido de desplazamiento/ medición del eje X2	200
Recorrido de desplazamiento/ medición del eje Y	40
Recorrido de desplazamiento/ medición del eje Z	730
Velocidad de posicionamiento del eje C	0.2 - 60 1/min
Velocidad de posicionamiento del eje X1	0.5 - 200 mm/s
Velocidad de posicionamiento del eje X2	0.5 - 200 mm/s
Velocidad de posicionamiento del eje Y	0.5 - 50 mm/s
Velocidad de posicionamiento del eje Z	0.5 - 200 mm/s
Resolución de los valores medidos para longitud	0.01 - 0.0001 mm
Resolución de los valores medidos del diámetro	0.01 - 0.0001 mm
Resolución angular	0.01 - 0.0001 °
Carga máxima de la mesa	50
Límites de error de longitud	$MPE \leq (2.4 + l/200) \mu\text{m}$ with 'l' in mm
Límite de error para el diámetro	$MPE \leq (1.3 + d/150) \mu\text{m}$ with 'd' in mm
Longitud máxima de la pieza de trabajo	730
Diámetro máximo de la pieza de trabajo	210
Diámetro de la pieza máx.	50
Tensión de alimentación	90 - 240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Consumo de corriente máx.	850
Sistema de sensores	optical tactile
Sistema óptico	Telecentric precision optics, image field approx. 15 x 10 mm (W x H)
Sistema de cámara	CMOS matrix camera

Información de productos

Metrología dimensional Mar4D PLQ 4200-T3 (Z=730/50 kg)

Datos técnicos

Sistema de palpado	Mahr T7W and/or RENISHAW® SP25M
PC de medición	Standard panel PC or industrial panel PC with UPS, each with Microsoft® Windows® 10 IOT LTSC
Equipamiento especial	Fully automatic centering and tilting table, PC holder and two 60° centering tips (2 – 44 mm) included with the device.
Temperatura de servicio	10 °C hasta 35 °C
Temperatura de almacenamiento y transporte	5 °C hasta 60 °C
Nivel de presión acústica	<75 dB(A)
Posibilidades de transporte	suitable for air freight