


# Informations produit

## Appareils de mesure de calibrage Precimar ULM 1000-E

### Contenu de la livraison

Logiciel standard 828 WIN  
« Prise de mesures libre », Unité d'analyse PC (sans moniteur), Supports magnétiques pour la sonde de température, Paire d'étriers de mesure, profondeur d'insertion 14 mm, 2 appuis parallèles 60/20, 2 griffes de serrage rapide, 2 supports de touche à zone sphérique, Calibre de réglage 2, Clé USB, Poids 0,25/0,5/1,0/2,0 N, Clé Allen, Tournevis, Emballage des accessoires

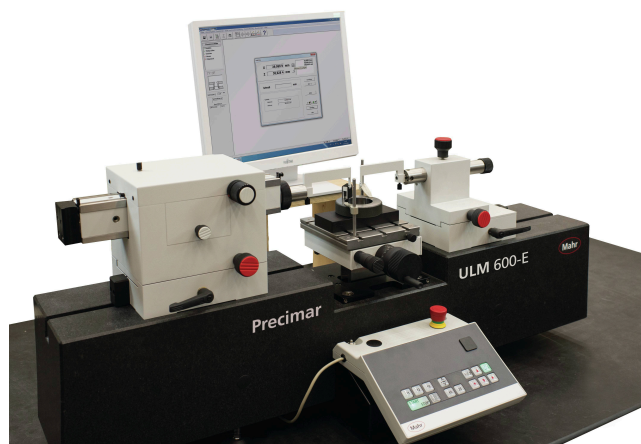

### Application

- Calibrage de
- Calibres positifs et négatifs lisses
  - Bagues étalons
  - Calibres à mâchoires
  - Cales-étalons à bouts sphériques, piges
  - Cales-étalons
  - Calibres filetés
  - Calibres filetés coniques
  - Calibres de denture
  - Calibres coniques
  - Comparateurs montres
  - Micromètres à cadran
  - Alésomètres à 2 points
  - Micromètres
  - Micromètres d'intérieur 2 points
  - Mesure de longueur sur la table de précision

Référence : 5350262

### Caractéristiques techniques

<b>Étendue de mesure, mesure extérieure [mm]</b>	0 à 1060
<b>Étendue de mesure, mesure intérieure [mm]</b>	0,5 à 905
<b>Étendue de mesure directe [mm]</b>	100
<b>Écart de mesure de longueur <math>MPE_{E1}</math> (L en mm) [<math>\mu</math>m]</b>	$\leq (0,09+L/2000)$
<b>Répétabilité [<math>\mu</math>m]</b>	$\leq 0,05$
<b>Forces de mesure [N]</b>	0,2 ; 1,0 à 4,5 ; 11
<b>Longueur de l'appareil [mm]</b>	1500
<b>Masse [kg]</b>	215
<b>Dimensions de l'appareil (LxlxH) [mm]</b>	1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480