


# Informations produit

## Technologie de mesure de forme MarForm MMQ 200 avec T20W (Z=250/X=150 mm), table manuelle

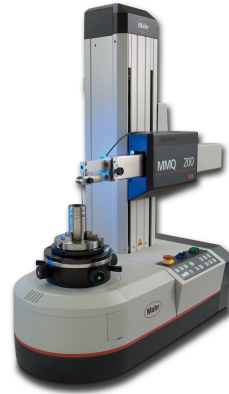

Référence : 5440750

### Caractéristiques techniques

Pos./Meas. path X-axis	150 mm
Vitesse de positionnement axe X	0.5 - 30 mm/s
Course de déplacement/de mesure, axe Z	250 mm
Vitesse de positionnement, axe Z	0.5 - 100 mm/s
Vitesse de positionnement, axe C	0.2 - 20 1/min
Résolution linéaire, axe X (interpolée)	10 nm
Résolution linéaire, axe Z (interpolée)	~0,0625 µm
Écart de rectitude de l'axe Z	0,15 µm/100 mm
Dérive axiale de l'axe C	0,02 + 0,0001
Diamètre de la pièce à usiner max.	210 mm
Tension de secteur	90 - 240 V
Fréquence du secteur	50 / 60 Hz
Système de palpage	Tactile 1D
Table de centrage et de nivelage	manuel
Diamètre de la table	160 mm
Charge de la table max.	20 kg
Température de référence	20 °C
Température de stockage et de transport	-10 °C à 40 °C
Humidité de l'air autorisée	max. 70 % rel. Luftfeuchte; nicht kondensierend
Niveau de bruit	< 70 dB(A)
Contenu de la livraison	Probe system T20W

### Accessoires

Référence	Désignation	Type de produit
Rel_MarForm	MarWin	MarWin MarForm