


# Informations produit

## Appareils de mesure de calibrage Precimar ULM 300-E

### Contenu de la livraison

Standard software 828 WIN  
"Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe,  
Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package

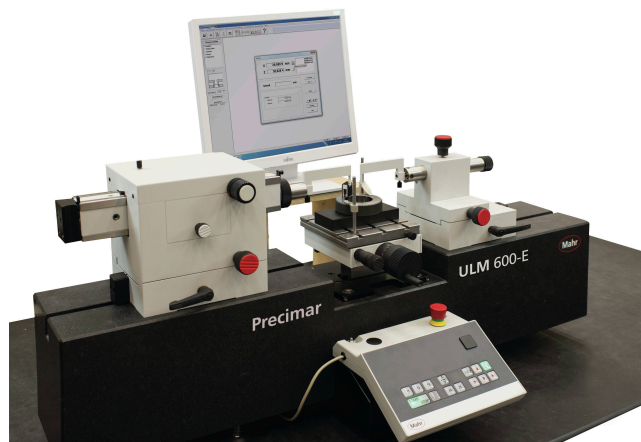

### Application

Calibrage de

- Calibres positifs et négatifs lisses
- Bagues étalons
- Calibres à mâchoires
- Cales-étalons à bouts sphériques, piges
- Cales-étalons
- Calibres filetés
- Calibres filetés coniques
- Calibres de denture
- Calibres coniques
- Comparsateurs montres
- Micromètres à cadran
- Alésomètres à 2 points
- Micromètres
- Micromètres d'intérieur 2 points
- Mesure de longueur sur la table de précision

Référence : 5350258

### Caractéristiques techniques

<b>Étendue de mesure, mesure extérieure [mm]</b>	0 à 305
<b>Étendue de mesure, mesure intérieure [mm]</b>	0,5 à 150
<b>Étendue de mesure directe [mm]</b>	100
<b>Écart de mesure de longueur <math>MPE_{E1}</math> (L en mm) [<math>\mu</math>m]</b>	$\leq (0,09+L/2000)$
<b>Répétabilité [<math>\mu</math>m]</b>	$\leq 0,05$
<b>Forces de mesure [N]</b>	0,2 ; 1,0 à 4,5 ; 11
<b>Longueur de l'appareil [mm]</b>	685
<b>Masse [kg]</b>	110
<b>Dimensions de l'appareil (LxlxH) [mm]</b>	1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480