


Informations produit

Appareils de mesure de calibrage Precimar ULM 600-E

Contenu de la livraison

Logiciel standard 828 WIN
« Prise de mesures libre », Unité
d'analyse PC (sans moniteur),
Supports magnétiques pour la
sonde de température, Paire
d'étriers de mesure, profondeur
d'insertion 14 mm, 2 appuis
parallèles 60/20, 2 griffes de
serrage rapide, 2 supports
de touche à zone sphérique,
Calibre de réglage 2, Clé USB,
Poids 0,25/0,5/1,0/2,0 N, Clé
Allen, Tournevis, Emballage des
accessoires

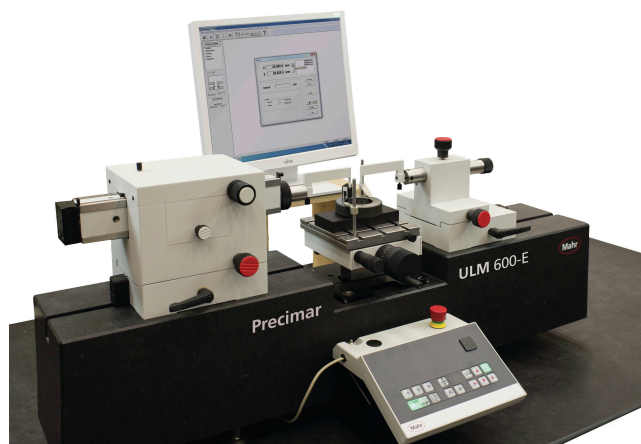

Application

- Calibrage de
- Calibres positifs et négatifs lisses
 - Bagues étalons
 - Calibres à mâchoires
 - Cales-étalons à bouts sphériques, piges
 - Cales-étalons
 - Calibres filetés
 - Calibres filetés coniques
 - Calibres de denture
 - Calibres coniques
 - Comparateurs montres
 - Micromètres à cadran
 - Alésomètres à 2 points
 - Micromètres
 - Micromètres d'intérieur 2 points
 - Mesure de longueur sur la table de précision

Référence : 5350260

Caractéristiques techniques

Étendue de mesure, mesure extérieure [mm]	0 à 640
Étendue de mesure, mesure intérieure [mm]	0,5 à 485
Étendue de mesure directe [mm]	100
Écart de mesure de longueur MPE_{E1} (L en mm) [μm]	$\leq (0,09+L/2000)$
Répétabilité [μm]	$\leq 0,05$
Forces de mesure [N]	0,2 ; 1,0 à 4,5 ; 11
Longueur de l'appareil [mm]	1080
Masse [kg]	160
Dimensions de l'appareil (LxlxH) [mm]	1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480