

Informazioni prodotto

Micrometro a vite digitale Micromar 40 EWR-V

Caratteristiche del prodotto

- Display a elevato contrasto
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Con fori di alloggiamento per inserti di misura con gambo Ø 3,5 mm
- Regolazione rapida QUICK DRIVE
- Mandrino non rotante
- Frizione incorporata nel tamburo
- Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata



Articolo n.: 4157050

Funzioni

RESET (Set display a zero), ABS (l'indicazione può essere azzerata senza perdere il riferimento a ORIGIN), mm/inch, ORIGIN (misura predefinita), Funzione LOCK (blocco tastiera), TOL (immissione di tolleranza e limiti di attenzione), HOLD (memorizzazione del valore misurato), DATA (trasmissione dati), Interfaccia dati bidirezionale (interrogazione e possibilità di immissione esterna dei parametri e impostazione di singoli blocchi funzioni tramite software MarCom)

La fornitura comprende

Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia

Applicazioni


Adattamento universale a pezzi diversi e a svariate situazioni di misura grazie agli inserti di misura intercambiabili. Si possono utilizzare anche inserti di misura a sfera e per fianchi di filetti (accessori opzionali).

Dati tecnici

Campo di misura mm	0 - 25 mm
Campo di misura in pollici	0 - 1"
Risoluzione mm/inch	0.001 / .00005"
Limite di errore µm	4
Forza di misura (N)	5 - 10
Tipo di batteria	CR 2032 (3 V litio)
Diametro dell'asta	6.5
Passo mandrino_mm	5

Dimensioni

Dimensione b in mm	11.5
Dimensione a in mm	32
Dimensione c in mm	57

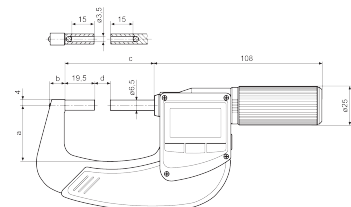

Accessori

Cod. ordine	Designazione	Tipo
4102603	Cavo dati USB bi-direzionale	DK-U1
4102606	Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic	DK-D1