

製品情報

デジタル式万能キャリパー MarCal 16 EWR-V

製品の特徴

- ハイコントラストのアナログディスプレイ
- 上部ロックネジ
- ラップガイドウェイ
- 内側測定用測定ブレード
- 硬化ステンレス鋼製のスライドとビーム
- 段階的な測定機能
- 参照システムによる即時測定
- スケール保護のための隆起したガイドウェイ
- ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力
- スライドにはワイパーが装備されています



品目番号 4118807

機能

自動オン/オフ, DATA (接続ケーブルによるデータ伝送), ON/OFF, プリセット (数値入力用), RESET (表示値をゼロに設定), mm/inch, LOCK 機能 (キーロック)

パッケージ内容

内側測定 (16 Eel) 用設定ゲージ, 測定力装置 16 Ec, 深さ測定ブリッジ 16 Em, 外側測定用アンビル 16 Eea 1-3, 内側測定用アンビル 16 Eei 1-3, 4118808 測定アンビル, 調整可能ブリッジ, 測定力装置なし, バッテリー, 検査証明書, 取扱説明書, ケース

適用

- 標準の付属品と共に標準のキャリパー (四種類の測定) として使用することにより、くぼみ、溝などを測定できます。
- 追加のアクセサリと共に使用して、ネジ山、穴、および鋸歯を測定することができます。

データインタフェース


USB, Opto RS-232C, デジマチック

技術データ

測定範囲	0 - 200 mm
測定範囲 (in)	0 - 8"
分解能mm/inch	0.01 / .0005"
誤差限界 (mm)	0.03
数値表示の高さ	8.5
バッテリーのタイプ	CR 2032 (3V リチウム)

寸法

寸法 e (mm)	16
寸法 b (mm)	48
寸法 c (mm)	16.5
寸法 d (mm)	285

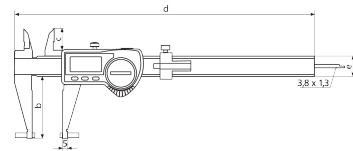

付属品

注文番号	指定	製品名
4102357	データ接続ケーブル、USB	16 EXu
4102915	データケーブル Digimatic付き インタフェースアダプタ	16 EWD
4102410	データ接続ケーブルRS232C	16 EXr