

# 製品情報

## デジタルマイクロメータ Micromar 40 EWR

### 製品の特徴

- 高コントラストのデジタル表示
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- スピンドルとアンビルは超硬チップ付き
- 高速ドライブ
- ラチェットははめ輪に埋め込まれている
- ラッカーとそうスチームフレーム、断熱

### 機能

RESET (表示値をゼロに設定), ABS (ORIGINへの参照を失わずにディスプレイをゼロに設定), mm/inch, ORIGIN (数値入力用), LOCK 機能 (キーロック), TOL (許容値および警告限度入力), HOLD (測定値の保存), DATA (接続ケーブルによるデータ伝送), 双方向データインターフェース (特性値の外部出力、入力オプション、ソフトウェアMarComによる個別ロック機能設定など)

### パッケージ内容

設定基準(測定範囲25-50mm), バッテリー, 検査証明書, 取扱説明書, ケース




品目番号 4157006

### 技術データ

測定範囲	150 - 175 mm
測定範囲 (in)	6 - 7"
分解能mm/inch	0.001 / 0.00005インチ
誤差限界 $\mu\text{m}$	4 $\mu\text{m}$
並行誤差 ( $\mu\text{m}$ )	4 $\mu\text{m}$
平面度 ( $\mu\text{m}$ )	0.6 $\mu\text{m}$
測定力 [N]	5 - 10
バッテリーのタイプ	CR 2032 (3V リチウム)
材料接触面	カーバイド
スピンドル径	6.5 mm
スピンドルのスレッドピッチ (mm)	0.5 mm

### 寸法

寸法 b (mm)	13 mm
寸法 a (mm)	95 mm
寸法 c (mm)	182 mm

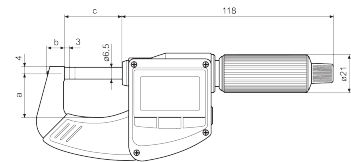

### 付属品

注文番号	指定	製品名
4102603	データケーブル USB双方向	DK-U1
4102606	データケーブル Digimatic付き インタフェースア ダプタ	DK-D1