

# 製品情報

## デジタルマイクロメータ Micromar 40 EWR-V

### 製品の特徴

- ハイコントラストのアナログディスプレイ
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- シャフト径3.5 mmのアンビルを測定するための取り付け穴付き
- クイックドライブ
- スライドスピンドル
- ラチェットははめ輪に埋め込まれている
- ラッカーとソーsteamフレーム、断熱



### 機能

RESET (表示値をゼロに設定), ABS (ORIGINへの参照を失わずにディスプレイをゼロに設定), mm/inch, ORIGIN (数値入力用), LOCK 機能 (キーロック), TOL (許容値および警告限度入力), HOLD (測定値の保存), DATA (データ転送), 双方向データインターフェース (特性値の外部出力、入力オプション、ソフトウェアMarComによる個別ロック機能設定など)

品目番号 4157050

### 技術データ

測定範囲	0 - 25 mm
測定範囲 (in)	0 - 1"
分解能mm/inch	0.001 / 0.00005インチ
誤差限界 $\mu\text{m}$	4
測定力 [N]	5 - 10
バッテリーのタイプ	CR 2032 (3V リチウム)
スピンドル径	6.5
スピンドルのスレッドピッチ (mm)	5

### パッケージ内容


バッテリー, 検査証明書, 取扱説明書, ケース

### 適用

個々の可換測定用アンビルを使用して、さまざまな対象加工物や測定状況に合わせて調整できます。ねじ山の側面と球形の測定台 (オプションの付属品) も使用できます。

### 寸法

寸法 b (mm)	11.5
寸法 a (mm)	32
寸法 c (mm)	57

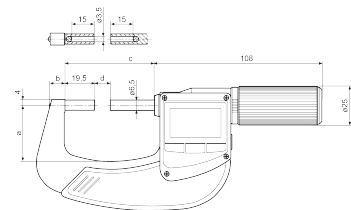

### 付属品

注文番号	指定	製品名
4102603	データケーブル USB双方向	DK-U1
4102606	データケーブル Digimatic付き インタフェースアダプタ	DK-D1