

# 製品情報

## デジタルマイクロメータ Micromar 40 EWRi-S

### 製品の特徴

- ブレード型測定面付き
- ハイコントラストのアナログディスプレイ
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- クイックドライブ
- スライドスピンドル
- ラチェットははめ輪に埋め込まれている
- ラッカーとそうスチームフレーム、断熱

### 機能

RESET (表示値をゼロに設定), ABS (ORIGINへの参照を失わずにディスプレイをゼロに設定), mm/inch, ORIGIN (数値入力用), LOCK 機能 (キーロック), TOL (許容値および警告限度入力), HOLD (測定値の保存), DATA (データ転送), 双方向データインターフェース (特性値の外部出力、入力オプション、ソフトウェアMarComによる個別ロック機能設定など)

### パッケージ内容

設定基準(測定範囲25-50mm), バッテリー, 検査証明書, 取扱説明書, ケース

### 適用

くぼみおよび溝などを測定する場合




品目番号 4157144

### 技術データ

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 測定範囲               | 75 - 100 mm        |
| 測定範囲 (in)          | 3 - 4"             |
| 分解能mm/inch         | 0.001 / 0.00005インチ |
| 誤差限界 $\mu\text{m}$ | 5                  |
| 測定力 [N]            | 5 - 10             |
| バッテリーのタイプ          | CR 2032 (3V リチウム)  |
| 材料接触面              | 硬化鋼                |
| スピンドル径             | 6.5                |
| スピンドルのスレッドピッチ (mm) | 5                  |

### 寸法

|           |       |
|-----------|-------|
| 寸法 b (mm) | 17    |
| 寸法 a (mm) | 73    |
| 寸法 c (mm) | 132.5 |

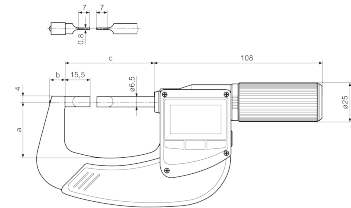

### 付属品

| 注文番号    | 指定               | 製品名     |
|---------|------------------|---------|
| 4102220 | 統合型ワイヤレス付き機器用受信機 | i-Stick |