

製品情報

デジタルマイクロメータ Micromar 40 EWRi-V

製品の特徴

- 高コントラストのデジタル表示
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- シャフトφ3.5 mmのアンビルを測定するための取り付け穴付き
- クイックドライブ
- スライドスピンドル
- ラチェットははめ輪に埋め込まれている
- ラッカーとそうスチーフレーム、断熱

機能

RESET (表示値をゼロに設定), ABS (ORIGINへの参照を失わずにディスプレイをゼロに設定), mm/inch, ORIGIN (数値入力用), LOCK 機能 (キーロック), TOL (許容値および警告限度入力), HOLD (測定値の保存), DATA (データ転送), 双方向データインターフェース (特性値の外部出力、入力オプション、ソフトウェアMarComによる個別ロック機能設定など)

パッケージ内容

バッテリー、検査証明書、取扱説明書、ケース

適用

個々の可換測定用アンビルを使用して、さまざまな対象加工物や測定状況に合わせて調整できます。ねじ山の側面と球形の測定台 (オプションの付属品) も使用できます。




品目番号 4157150

技術データ

| | |
|--------------------|--------------------|
| 測定範囲 | 0 - 25 mm |
| 測定範囲 (in) | 0 - 1" |
| 分解能mm/inch | 0.001 / 0.00005インチ |
| 誤差限界 μm | 4 μm |
| 測定力 [N] | 5 - 10 |
| バッテリーのタイプ | CR 2032 (3V リチウム) |
| スピンドル径 | 6.5 mm |
| スピンドルのスレッドピッチ (mm) | 5 mm |

寸法

| | |
|-----------|---------|
| 寸法 b (mm) | 11.5 mm |
| 寸法 a (mm) | 32 mm |
| 寸法 c (mm) | 57 mm |

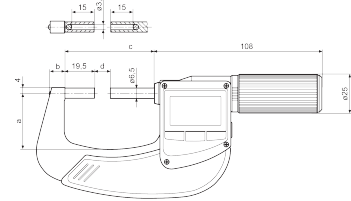

付属品

| 注文番号 | 指定 | 製品名 |
|---------|------------------|---------|
| 4102220 | 統合型ワイヤレス付き機器用受信機 | i-Stick |