


製品情報

セルフセンタリング内径マイクロメーター Micromar 44 A

製品の特徴

- サテンクロム仕上げの操作・表示ユニット
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- ラチェット統合型高速ドライブ
- 自動センタリング型測定ヘッドは横向きアンビル3個で構成、それぞれが 120° の間隔でオフセットされている
- 12 mmのアンビルには超硬が先端に付いている
- 穴の底部測定は、12 mm 以上のアンビルを使用して実施
- 40 mm 以上の全ての測定ヘッドは軽量化のためアルミニウム製

品目番号 4190013

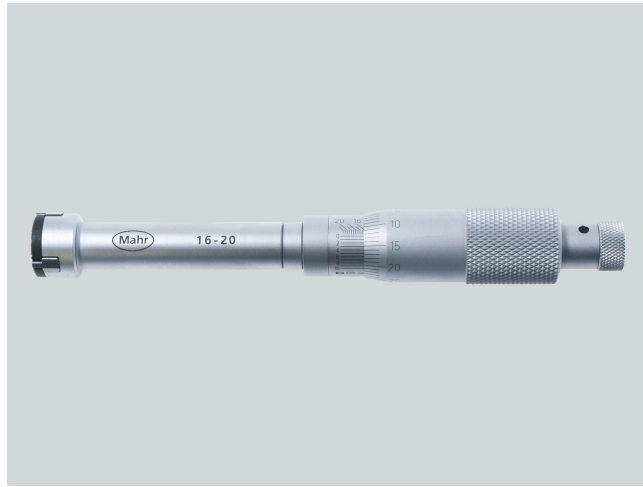

パッケージ内容

取扱説明書, アレンキー, 測定ヘッド交換用キー (30 mmから), ケース

適用

測定する場合:


- 通り穴
- 止まり穴
- センタリングシヨルダ

技術データ

| | |
|--------------------|-----------------|
| 測定範囲 | 85 - 100 mm |
| 目盛値mm | 0,005 |
| 誤差限界 μm | 5 μm |
| 誤差限界の注意事項 | アンビル全長以上 |
| スピンドルのスレッドピッチ (mm) | 0.5 mm |

寸法

| | |
|-----------|-------|
| 寸法 b (mm) | 23 mm |
| 寸法 c (mm) | 7 mm |
| 寸法 d (mm) | 97 mm |



付属品

| 注文番号 | 指定 | 製品名 |
|---------|--------|-------|
| 4710105 | リク®ゲージ | 355 E |