


製品情報

スレッドアンビル Multimar 844 Tr

製品の特徴

- ピッチ径の場合
- 硬化処理済み耐摩耗性特殊鋼
- 円柱型マウントシャंकおよびリテーニングリングで、穴内を回転しながらロック

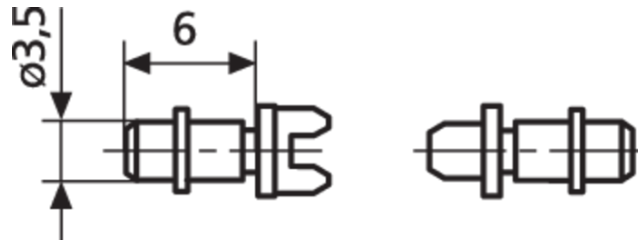

品目番号 4501425

技術データ

スレッドの測定部	ブレード
ネジパラメータ	ピッチ径
スレッドのタイプ	UST 60°
ピッチ角 (度)	60°
スレッドピッチ (TPI)	4,5-3
長さ (mm)	6 mm
取付穴	3,5
シャフト直径	3.5 mm
軸長さ	6 mm

寸法

