


製品情報

測定機器のキャリブレーション Precimar ULM 1500 L-E

パッケージ内容

標準ソフトウェア 828 WIN "Free measuring", PC評価ユニット (モニターなし), 温度プローブ用マグネットホルダー, サポートテーブル, 測定ブラケット (ペア) 深さ14 mm, 平行ブロックゲージ 60/20 2個, クイッククランプ 2個, 球面部付き測定ヘッド 2個, セッティングゲージ 2個, USBメモリー, 重量 0.25/0.5/1.0/2.0N, 六角レンチ, ドライバー, アクセサリパッケージ

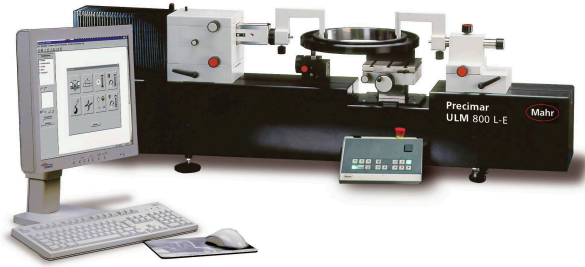

適用

校正対象:

- プレーンプラグゲージとゲージリング
- セッティングリングゲージ
- スナップゲージ
- 球状ゲージブロック、内側マイクロメータ
- ブロックゲージ
- スレッドゲージ
- テーパースレッドゲージ
- ギアゲージ
- テーパーゲージ
- ダイアルインジケータ
- 指針測微器(コンパレータ)
- 2点ボアゲージ
- 外部マイクロメータ
- 2点式内側マイクロメータ

品目番号 5350264

技術データ

外寸の測定範囲 [mm]	0 ~ 1620
内寸の測定範囲 [mm]	0.5 ~ 1465
直接測定範囲 [mm]	0 ~ 1115
測定の不確か性 MPE_{E1} (L in mm) [μm]	$\leq (0,1+L/2000)$
繰返精度 [μm]	$\leq 0,05$
測定力 [N]	0.2 ; 1.0 ~ 4.5 ; 11
デバイス長 [mm]	2300
質量 [kg]	325
デバイス寸法	2300 x 380 x 480