


製品情報

測定機器のキャリブレーション Precimar ULM 1500-E

パッケージ内容

Standard software 828
WIN "Free measuring", PC
evaluation unit (without
monitor), Magnetic holder
for temperature probe,
Pair of measuring brackets,
immersion depth 14 mm, 2
parallel gage blocks 60/20,
2 quick clamps, 2 measuring
heads with spherical zone,
Setting gage 2, USB stick,
Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N,
Hexagonal wrench,
Screwdriver, Accessories
package

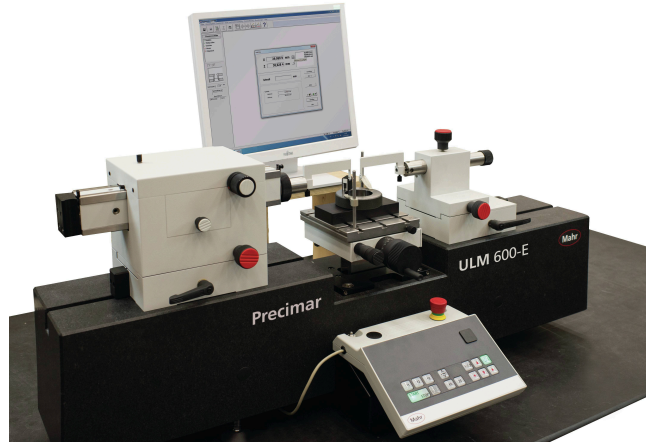

品目番号 5350266

適用

校正対象：

- プレーンプラグゲージとゲージリング
- セッティングリングゲージ
- スナップゲージ
- 球状ゲージブロック、内側マイクロメータ
- ブロックゲージ
- スレッドゲージ
- テーパースレッドゲージ
- ギアゲージ
- テーパーゲージ
- ダイアルインジケータ
- 指針測微器(コンパレータ)
- 2点ボアゲージ
- 外部マイクロメータ
- 2点式内側マイクロメータ
- 精密テーブルでの長さ測定

技術データ

外寸の測定範囲 [mm]	0 ~ 1560
内寸の測定範囲 [mm]	0.5 ~ 1405
直接測定範囲 [mm]	100
測定の不確か率 MPE_{E1} (L in mm) [μm]	$\leq (0.09+L/2000)$
繰返精度 [μm]	≤ 0.05
測定力 [N]	0.2 ; 1.0 ~ 4.5 ; 11
デバイス長 [mm]	2000
質量 [kg]	280
デバイス寸法	1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480