

製品情報

測定機器のキャリブレーション Precimar ULM 1000 S-E


パッケージ内容

標準ソフトウェア 828 WIN "Free measuring", PC評価ユニット (モニターなし), 温度プローブ用マグネットホルダー, 測定ブラケット (ベア) 深さ14 mm, 平行ブロックゲージ 60/20 2個, クイッククランプ 2個, 球面部付き測定ヘッド 2個, セッティングゲージ 2個, USBメモリー, 重量 0.25/0.5/1.0/2.0N, 六角レンチ, ドライバー, アクセサリパッケージ

適用

校正対象:

- プレーンプラグゲージとゲージリング
- セッティングリングゲージ
- スナップゲージ
- 球状ゲージブロック、内側マイクロメータ
- ブロックゲージ
- スレッドゲージ
- テーパースレッドゲージ
- ギアゲージ
- テーパーゲージ
- ダイアルインジケータ
- 指針測微器(コンパレータ)
- 2点ポアゲージ
- 外部マイクロメータ
- 2点式内側マイクロメータ

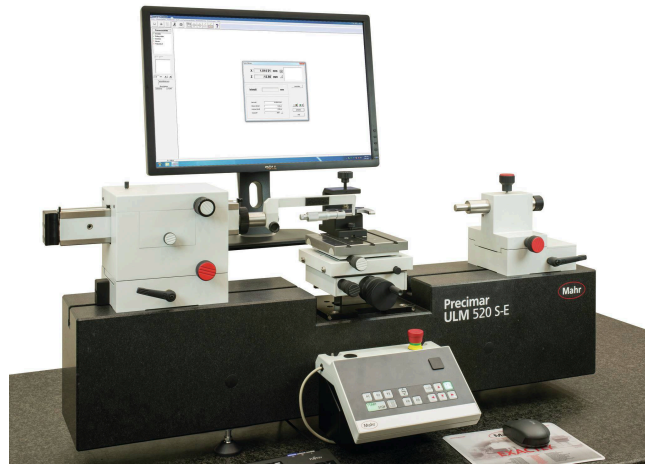

品目番号 5350268

技術データ

外寸の測定範囲 [mm]	0 ~ 1025
内寸の測定範囲 [mm]	0.5 ~ 870
直接測定範囲 [mm]	外径測定: 0 ~ 1025 内径測定: 0.5 ~ 870
測定の不確か率 MPE _{E1} (L in mm) [μm]	ABBE 測定エレメントのみ使用: MPE E1 ?(0.09+L/2000) ベースベッド測定システム: MPE E1 ?(0.6+L/1000)
繰返精度 [μm]	Abbe測定素子付き: ≤0.05 ベースベッド付き測定システム: ≤ 0.2
測定力 [N]	0.2 ; 1.0 ~ 4.5 ; 11
デバイス長 [mm]	1500
質量 [kg]	215
デバイス寸法	1500 x 380 x 480