


製品情報

設定・測定機器 Precimar Linear 1200

適用

- 比較測定機器の設定、例を挙げるとMultimar 844 T
- 2点ボアゲージ (Intramess 844 Nなど) の設定
- ダイアル式コンパレータースナップゲージ (MaraMeter 840 Fなど) の設定
- 外径マイクロメータの確認と設定
- 設置基準・ロッドの確認
- キャリパー検査
- 内径マイクロメータの確認と設定
- 円筒状部品の測定
- 内径およびボア測定など

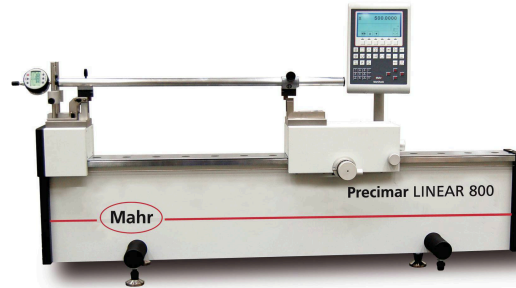

品目番号 5357303

技術データ

| | |
|--|-----------------------|
| 外寸の測定範囲 [mm] | 0 ~ 1215 |
| 内寸の測定範囲 [mm] | 40 ~ 1255 |
| 測定の不確か率 MPE_{E1} (L in mm) [μm] | $\leq (0,7 + L/1000)$ |
| 繰返精度 [μm] | ≤ 0.5 |
| 測定力 [N] | 3 |
| デバイス長 [mm] | 1650 |
| 質量 [kg] | 約210 |
| デバイス寸法 | 1,650 x 240 x 460 |

付属品

| 注文番号 | 指定 | 製品名 |
|---------|--------------------|---------|
| 7024634 | データ接続ケーブルRS232C | |
| 4102333 | アダプタケーブル RS232-USB | 817 USB |