


# 제품 정보

## 다이얼 인디케이터 MarCator 26K

### 제품 특징

- 유닛 구성, 착탈식 이동으로 수리/청소 시간과 유지 보수 비용 절약
- 경화 기어와 스테인리스 스틸 랙은 충격이나 마모로 인한 인디케이터 고장으로부터 오랫동안 보호합니다.
- 보석 베어링은 마찰을 견디고 인디케이터 수명을 늘립니다.
- 한층 민감한 반응, 우수한 인디케이터 정확성, 최소한의 히스테리시스 오류를 위한 골격형 호빙 기어
- 부드러운 색 다이얼(녹색 - 인치 / 노란색 - 미터법)로 시각 피로 최소화
- 특수강 합금
- 움직이지 않고 정확한 판독이 가능한 평형이 잡힌 다이얼 핸드
- 경사를 없애 정확한 반응과 판독이 가능한 제어 랙과 피니언 메쉬
- 부드러운 조절식 베젤이므로 설치 용이
- 유지보수가 적은 양압 풀백 스프링
- ANSI/AGD 규격과 정확도 사양 준수
- 이러한 인디케이터에는 일반적으로 연속 다이얼 (R.C. 포함) 또는 우측 밸런스 다이얼의 +(R.C. 불포함), 후면의 돌기, 0.18" x 0.250" 길이의 접착이 함께 제공됩니다.
- 옵션 다이얼: 왼쪽의 +를 사용한 밸런스 다이얼; 시계방향으로 연속; 반시계 방향으로 연속. (부품 번호를 사용해 주문하고 원하는 다이얼 스타일을 지정하십시오.)
- 다른 다이얼 스타일이나 특수 요구 사항에 대해서는 Mahr로 문의하십시오.

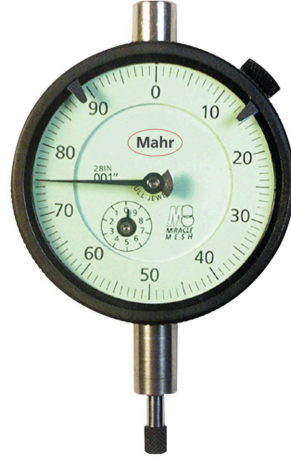

품목 번호: 2015787

### 기술 데이터

|            |     |
|------------|-----|
| 측정 범위 (인치) | 0.1 |
|------------|-----|

### 치수

|                |        |
|----------------|--------|
| 치수 B(인치) (텍스트) | 2"     |
| 치수 A(인치) (텍스트) | 2.25"  |
| 치수 D(인치) (텍스트) | 0.719" |
| 치수 C(인치) (텍스트) | 2.063" |
| 치수 E(인치) (텍스트) | 0.344" |

