


제품 정보

다이얼 컴퍼레이트를 포함한 마이크로미터 Micromar 40 T

제품 특징

- 새틴 크롬 마감 처리된 작동 및 표시 장치
- 이동식 앤빌의 철회는 최대한의 내마모성을 보장합니다.
- 일정 측정력
- 스테인리스 스프링들은 경화 및 연삭 처리됩니다.
- 스프링 및 앤빌은 카바이드 팁을 사용하였습니다.
- 잠금 장치

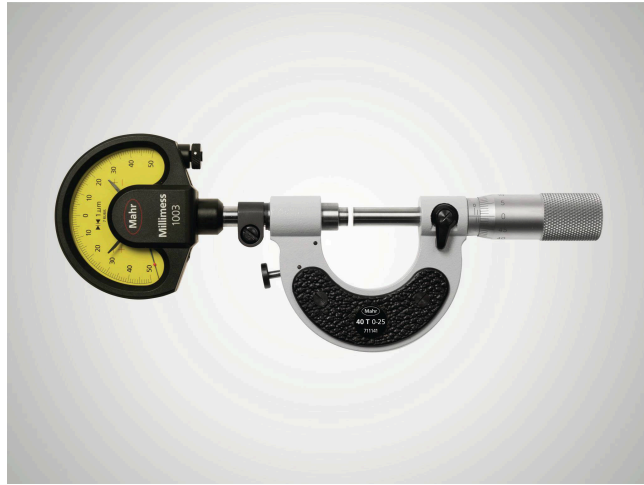

패키지 내용

사용 매뉴얼, 케이스

품목 번호: 4154000

응용 분야

- 원통형 부품 직경의 빠른 검사 (샤프트, 볼트, 샹크)
- 두께 및 길이 측정
- 특히 정확한 시리즈 구성품에 적합

기술 데이터

측정 범위 mm	0 - 25 mm
눈금 값 μm	1 μm
오차 한계 μm	2 μm
병렬 오류 (μm)	2 μm
평탄도 (μm)	0.2 μm
오류 한계 G_e (μm)	1 μm
측정력	6.5 N
측정력(N)	6.5
스프링 나사산 피치 mm	0.5 mm

치수

치수 e (mm)	8 mm
치수 b (mm)	28 mm
치수 a (mm)	27 mm
치수 c (mm)	4 mm
치수 d (mm)	11 mm

