

# 제품 정보


## 범용 측정기기 Multimar 844 T

### 제품 특징

- 개별 측정 작업에 맞게 손쉽게 조정, 옵션 부속품 사용:
  - 교체 가능한 측정 압
  - 접촉 블록
  - 정지 요소
- 이동 및 마찰을 줄이기 위해 이동식 측정 압 캐리어가 고정밀 볼 베어링 가이드에 장착됩니다.
  - 그 결과, 높은 측정 민감도, 정확도 및 자유 이동이 구현됩니다.
- 반복 측정을 위한 안정적인 지지 요소
- 측정력 스프링이 통합되어 측정력 일정
- 외측/내측 측정을 위한 이중 측정력 방향
- 매우 안정적인 정밀 연삭, 경질 크롬 도포 가이드 튜브
- 측정 범위 1000-1500 mm로 탄소섬유 강화 플라스틱(CRP) 튜브 소재의 코어를 포함한 경량 구조
- 고정식 측정 압 홀더를 가이드 튜브를 따라 움직여 고정해서 대략적인 조정 가능

### 응용 분야

- 길이, 너비, 지름, 거리의 내/외측 측정
- 외측 및 내측 나사산
- 센터링 솔더, 좁은 칼라, 구석과 홈
- 내측/외측 테이퍼
- 내측/외측 기어
- 등

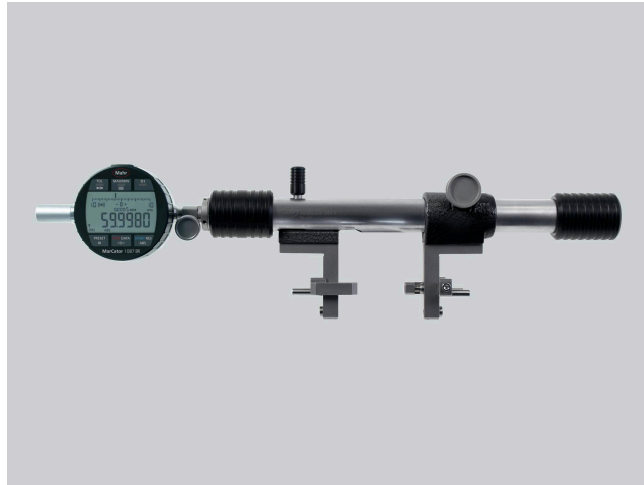


품목 번호: 4503006

### 기술 데이터

외부 응용 분야 범위	1470 - 1970
내부 응용 분야 범위	1500 - 2000
측정력	10 N
제품 무게	2.68 kg

### 치수

치수 a (mm)	2180 mm
-----------	---------



### 부속품

주문 번호	명칭	제품 타입
4503030	마운트 부착물	844 Tma
4503031	마운트 부착물	844 Tmi
4503024	측정 압	844 Te
4503025	측정 압	844 Te
4503026	측정 압	844 Te
4503027	측정 압	844 Te
4503109	844 Tma, 844 Tmi, 844 Te용 깊이 정지 장치	844 Tw
4450512	스탠드	844 Tf