


제품 정보

범용 측정기기 Multimar 844 T

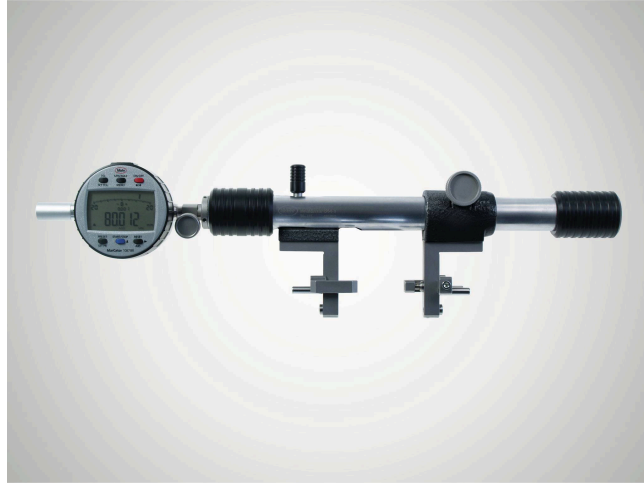

제품 특징

- 개별 측정 작업에 맞게 손쉽게 조정, 옵션 부속품 사용:
 - 교체 가능한 측정 압
 - 접촉 블록
 - 정지 요소
- 이동 및 마찰을 줄이기 위해 이동식 측정 압 캐리어가 고정밀 볼 베어링 가이드에 장착됩니다.
 - 그 결과, 높은 측정 민감도, 정확도 및 자유 이동이 구현됩니다.
- 반복 측정을 위한 안정적인 지지 요소
- 측정력 스프링이 통합되어 측정력 일정
- 외측/내측 측정을 위한 이중 측정력 방향
- 매우 안정적인 정밀 연삭, 경질 크롬 도포 가이드 튜브
- 측정 범위 1000-1500 mm로 탄소섬유 강화 플라스틱(CRP) 튜브 소재의 코어를 포함한 경량 구조
- 고정식 측정 압 홀더를 가이드 튜브를 따라 움직여 고정해서 대략적인 조정 가능


품목 번호: 4503011

기술 데이터

| | |
|-------------|-------------|
| 외부 응용 분야 범위 | 3970 - 4470 |
| 내부 응용 분야 범위 | 4000 - 4500 |
| 측정력 | 10 |
| 제품 무게 | 3.81 |

치수

| | |
|-----------|------|
| 치수 a (mm) | 4680 |
|-----------|------|



응용 분야

- 길이, 너비, 지름, 거리의 내/외측 측정
- 외측 및 내측 나사산
- 센터링 솔더, 좁은 칼라, 구석과 홈
- 내측/외측 테이퍼
- 내측/외측 기어
- 등

부속품

| 주문 번호 | 명칭 | 제품 타입 |
|---------|------------------------------------|---------|
| 4503030 | 마운트 부속물 | 844 Tma |
| 4503031 | 마운트 부속물 | 844 Tmi |
| 4503024 | 측정 압 | 844 Te |
| 4503025 | 측정 압 | 844 Te |
| 4503026 | 측정 압 | 844 Te |
| 4503027 | 측정 압 | 844 Te |
| 4503109 | 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te용 깊이 정지 장치 | 844 Tw |
| 4450512 | 스탠드 | 844 Tf |