


Informacje o produktach

Urządzenia kalibracyjne Precimar ULM 800 L-E

Zakres dostawy

Standard software 828 WIN
"Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package

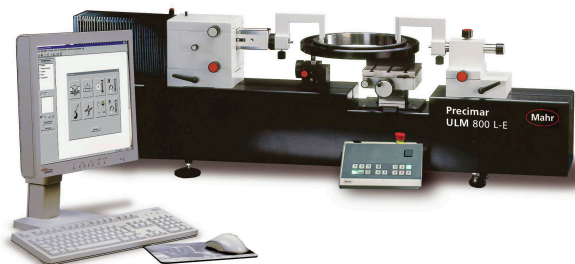

Zastosowanie

Kalibracja

- gładkich sprawdzianów trzpieniowych i pierścieniowych,
- pierścieni nastawczych,
- sprawdzianów szczękowych,
- średnicówek,
- płytek wzorcowych,
- sprawdzianów do gwintów,
- sprawdzianów do gwintów stożkowych,
- sprawdzianów do kół zębatych,
- sprawdzianów stożkowych,
- czujników zegarowych,
- precyzyjnych przyrządów wskazówkowych,
- średnicówek 2-punktowych,
- mikrometrów kabłąkowych,
- średnicówek 2-punktowych,

Nr art.: 5350263

Dane techniczne

Zakres pomiarowy pomiaru zewnętrznego [mm]	0 do 830
Zakres pomiarowy pomiaru wewnętrznego [mm]	0,5 do 670
Bezpośredni zakres pomiarowy [mm]	0 do 525
Odchylenie pomiaru długości MPE_{E1} (L w mm) [μm]	$\leq (0,1+L/2000)$
Powtarzalność [μm]	$\leq 0,05$
Naciski pomiarowe [N]	0,2 ; 1,0 do 4,5 ; 11
Długość urządzenia [mm]	1500
Masa [kg]	220
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) [mm]	1500 x 380 x 480