

Informacje o produktach

Urządzenia kalibracyjne Precimar ULM 1500-E

Zakres dostawy


Standard software 828 WIN
"Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package

Zastosowanie

Wzorcowanie

- gładkich sprawdzianów trzpieniowych i pierścieniowych,
 - pierścieni nastawczych,
 - sprawdzianów szczękowych,
 - średnicówek,
 - płytek wzorcowych,
 - sprawdzianów do gwintów,
 - sprawdzianów do gwintów stożkowych,
 - sprawdzianów do kół zębatych,
 - sprawdzianów stożkowych,
 - czujników zegarowych,
 - mikrokatorów,
 - średnicówek 2-punktowych,
 - mikrometrów kabłąkowych,
 - średnicówek 2-punktowych.
- Pomiar długości na precyzyjnym stole

Nr art.: 5350266

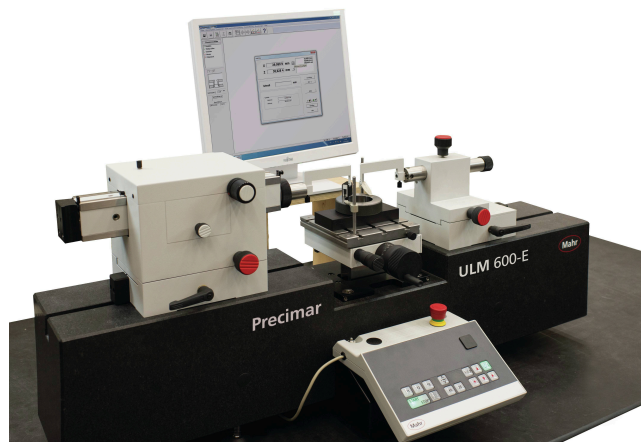

Dane techniczne

Zakres pomiarowy pomiaru zewnętrznego [mm]	0 do 1560
Zakres pomiarowy pomiaru wewnętrznego [mm]	0,5 do 1405
Bezpośredni zakres pomiarowy [mm]	100
Odchylenie pomiaru długości MPE_{E1} (L w mm) [μm]	≤ (0,09+L/2000)
Powtarzalność [μm]	≤ 0,05
Naciski pomiarowe [N]	0,2 ; 1,0 do 4,5 ; 11
Długość urządzenia [mm]	2000
Masa [kg]	280
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) [mm]	1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480