


Informações de produtos

Micrômetro interno Micromar 44 F

Propriedades do produto

- Peças de operação e indicação em cromado fosco antirreflexivo
- Construção tubular leve com elevada rigidez
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Faces de medição esfericamente lapidadas, uma face ajustável
- Para ranges de medição de 100 a 125 mm, com isolantes térmicos e dispositivo de bloqueio

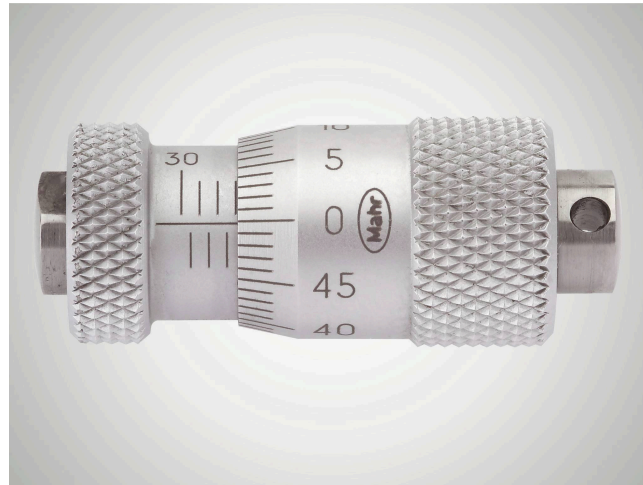

Artigo nº: 4163000

Escopo de fornecimento

Estojo

Dados técnicos


| | |
|--|-----------------|
| Campo de medição mm | 30 - 40 mm |
| Valor da graduação da escala mm | 0,01 mm |
| Limite de erro μm | 4 μm |
| Passo do fuso mm | 0.5 mm |

Aplicação

For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjustable gage for setting parallel distances

Dimensões

| | |
|-------------------------|---------|
| Dimensão e em mm | 12.6 mm |
| Dimensão b em mm | 12.5 mm |
| Dimensão a em mm | 7 mm |
| Dimensão c em mm | 2 mm |
| Dimensão d em mm | 4 mm |



Acessórios

| Nº de encomenda | Designação do produto | Tipo de produto |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 4710050 | Anel de ajuste | 355 E |