


Informações de produtos

Aparelhos para medições de calibração Precimar ULM 1500 L-E

Escopo de fornecimento

Standard software 828 WIN
"Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Support table, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package

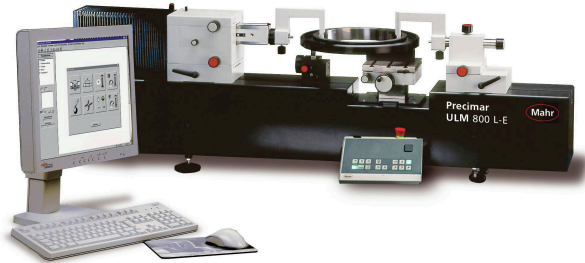

Aplicação

- Calibração de
- Calibres macho e calibres anéis lisos
 - Anéis padrão
 - Calibres de boca
 - Blocos padrão esféricos, calibres de pontas
 - Blocos padrão
 - Calibradores de rosca
 - Calibres cônicos de rosca
 - Calibres para engrenagens
 - Calibres cônicos
 - Relógios comparadores
 - Indicadores de precisão
 - Aparelhos para medições internas em 2 pontos
 - Micrômetros
 - Micrômetros internos de 2 pontos

Artigo nº: **5350264**

Dados técnicos

| | |
|--|------------------------|
| Campo de medição da medição externa [mm] | 0 até 1620 |
| Campo de medição da medição interna [mm] | 0,5 até 1465 |
| Campo de medição direto [mm] | 0 até 1115 |
| Desvio de medição longitudinal MPE_{E1} (C em mm)[μm] | $\leq (0,1+L/2000)$ |
| Repetibilidade [μm] | $\leq 0,05$ |
| Forças de medição [N] | 0,2 ; 1,0 até 4,5 ; 11 |
| Comprimento do aparelho [mm] | 2300 |
| Massa [kg] | 325 |
| Dimensões do aparelho (CxLxH) [mm] | 2300 x 380 x 480 |