


Информация об изделии

Приборы для калибровки и поверки средств измерений Precimar ULM 1500-E

Комплект поставки

Standard software 828 WIN
"Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package

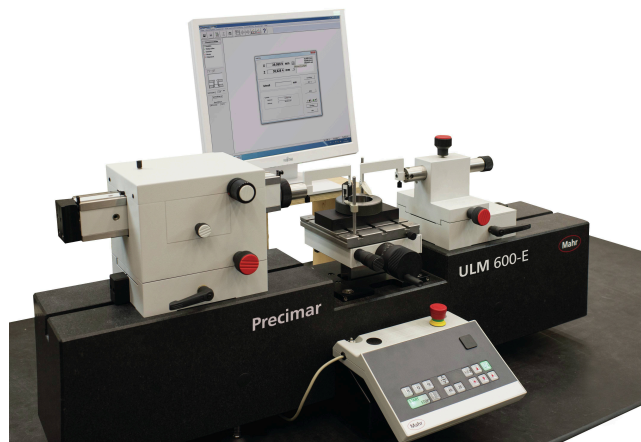

Область применения

Калибруемые приборы:

- Гладкие калибры-пробки и калибры-кольца
- Установочные кольца
- Калибры-скобы
- Сферические меры и нутромеры
- Концевые меры длины
- Резьбовые калибры
- Конусные резьбовые калибры
- Шлицевые калибры
- Конусные калибры
- Индикаторы часового типа
- Измерительные головки
- 2-точечные индикаторные нутромеры
- Микрометры
- 2-точечные микрометрические нутромеры
- Приборы для измерения длины на прецизионном столе

№ детали: 5350266

Технические характеристики

Диапазон измерения наружных размеров [мм]	От 0 до 1560
Диапазон измерения внутренних размеров [мм]	От 0,5 до 1405
Диапазон прямых измерений [мм]	100
Погрешность измерений MPE_{E1} (L в мм) [мкм]	$\leq (0,09 + L/2000)$
Повторяемость [мкм]	$\leq 0,05$
Измерительное усилие [Н]	0,2; от 1,0 до 4,5; 11
Длина прибора [мм]	2000
Вес [кг]	280
Размеры устройства	1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480