

# Ürün bilgileri

## Digital Micrometer Micromar 40 EWR-L

### Ürün özellikleri

- Yüksek kontrastlı analog ekran
- Paslanmaz mil iyice sertleştirilip taşlanmıştır
- Mil ve örs karbit uçludur
- HIZLI TAHRİK
- Kayar mil
- Cırcır tambura entegredir
- Vernikli çelik gövde, ısı yalıtımlı

### İşlevler

SIFIRLA (göstergeyi sıfıra ayarlama), ABS (ekran, ORJİN referansını kaybedilmeden sıfıra ayarlanabilir), mm/inç, ORJİN (sayısal değer girmek için), KİLİT işlevi (anahtar kilidi), TOL (Tolerans ve Uyarı Sınırları Girişi), SAKLA (ölçülen değerleri saklama), VERİ (bağlantı kablosu üzerinden veri aktarımı), İki yönlü veri arabirimi (karakteristik değerlerin harici çıkış ve giriş seçeneği ve ayrıca MarCom yazılımı ile bağımsız kilit işlevlerinin ayarlanması)

### Ambalaj içeriği

ayar standardı (25-50 mm ölçüm aralığı), pil, test sertifikası, kullanma kılavuzu, kutu

### Uygulama

- İş parçası hasarının önlenmesi: Dönmeyen mil, hassas ve ince işlenmiş yüzeylerde çizik izlerini önleyen dokunmatik bir ekrana sahiptir
- İnce metal folyoların bükmeden ve kıvrımadan ölçümü için ideal
- Diş telleri kullanarak dış yan ölçüsü: Her iki tel tutucu da dönmeyen mil ile her zaman basılı konumda kalır

### Veri arabirimi

MarConnect (iki yönlü), USB, Digimatic

### Enerji kaynağı

Pil ömrü yakl. 2 yıl




Malzeme no.: 4157022

### Teknik veriler

<b>Pil tipi</b>	CR 2032 (3V Lityum)
<b>Ölçüm aralığı mm</b>	50 - 75 mm
<b>Ölçüm aralığı inç</b>	2 - 3"
<b>Malzeme Temas yüzeyi</b>	karbit
<b>Çözünürlük mm/inç</b>	0.001 / 0,00005"
<b>Hata sınırı µm</b>	3
<b>µm cinsinden paralel hatası</b>	3
<b>µm cinsinden düzlük</b>	0.6
<b>Mil çapı</b>	6.5
<b>Mil dışi hatvesi mm</b>	5
<b>Ölçüm kuvveti (N)</b>	5 - 10

### Boyutlar

<b>Mm cinsinden boyutlar b</b>	13
<b>Mm cinsinden boyutlar a</b>	45
<b>Mm cinsinden boyutlar c</b>	82

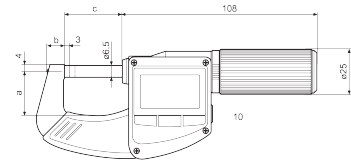

### Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
4102603	Veri kablosu USB çift yönlü	DK-U1
4102606	Veri Kablosu Digimatic ile Arabirim Adaptörü	DK-D1