

Ürün bilgileri

Dijital test indikatörü MarTest 800 EWR

Ürün özellikleri

- Endüktif ölçüm sistemi
- Pil ömrü yakl. 2 yıl
- Çalışma ünitesi soğutucu akışkanlar ve yağlara karşı korumalıdır, korunma sınıfı IP65
- Birleşik analog ve dijital ekran
- Çalışma ve ekran ünitesi (çerçeve) 280° döndürülebilir
- 3 kızaklı kılavuza sahip saten krom kaplama muhafaza
- Darbeye Dayanıklı
- Hareket yatakları taş işlemelidir
- Algılama yönüne otomatik uyum
- Anti manyetik
- Bilyalı yataklarda çift kol desteği
- Kaymalı kavrama sayesinde aşırı yük koruması

İşlevler

Açık/Kapalı, SIFIRLA (göstergeyi sıfıra ayarlama), mm/inç, geri dönme noktası arama için MAKS-MİN bellek, (MAX-MIN) düzlemsellik ve eş merkezlilik testi için

Ambalaj içeriği

ucun değiştirilmesi için anahtar, uç çapı \varnothing 2 mm, montaj mili 800a8, test sertifikası, kullanma kılavuzu, pil, kutu

Uygulama

- Eş merkezlilik ölçümü; hizalama, paralellik ve düzlük
- Delik ve mil merkezleme
- İş parçaları paralel veya dikey hizalama

Veri arabirimi

Opto RS-232C, USB




Malzeme no.: 4306130

Teknik veriler

Ölçüm aralığı mm	± 0.9
Ölçüm aralığı inç	$\pm .0354$ "
Görüntüleme aralıkları	-0.9 - 0 - +0.9 (mm)
Çözünürlük mm/inç	0.001 / .00005"
Hata aralığı fe (μ m)	5 μ m
Toplam hata aralığı fges (μ m)	6 μ m
Kısmi ölçüm aralığı ft (μ m)	2 μ m
Ölçüm değeri gecikme etkisi (histerezisi) fu (μ m)	3 μ m
Tekrarlanabilirlik fw (μ m)	2 μ m
Ölçüm kuvveti	0.15 N
Pil tipi	CR 2032 (3V Lityum)

Boyutlar

Mm cinsinden boyutlar e	72 mm
Mm cinsinden boyutlar f	79.7 mm
Mm cinsinden boyutlar c	14.2 mm
Mm cinsinden boyutlar d	17.7 mm

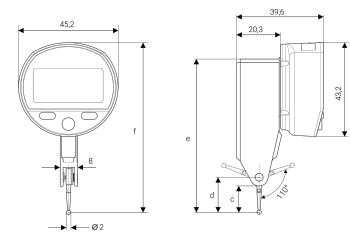

Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
4305122	Veri bağlantı kablosu RS232C	800 EWR
4305121	Veri bağlantı kablosu USB	800 EWu