


# Ürün bilgileri

## Mobil yüzey ölçüm aleti MarSurf M 410

### Ürün özellikleri

#### Simple, innovative, flexible – modern surface metrology for handheld use

- Handy roughness tester for mobile use
- Simple and intuitive operation: As easy as operating a smartphone
- Large, backlit 4.3" TFT touch display
- Rotatable display
- Magnetic probe holder: Fast probe arm change without tools
- Thanks to skidless probe: measurements of roughness as well as waviness – no extra measuring station required, determination of R, W and P parameters
- Simple alignment of the probe system: The inclination can be easily corrected using the menu-guided graphic instructions./li>
- Process and material safety thanks to automatic zeroing
- Micro USB interface for remote control via ASCII commands, e.g. via software for statistical process control
- USB-A interface for connecting e.g. a USB Bluetooth adapter or the USB Bluetooth printer
- Wireless transmission of measurement results via Bluetooth stick to the free MarCom software
- Remote start of measurement via cable or Bluetooth
- Connection of a scanner for automatic start of the measuring programs or reading of protocol texts via barcode or QR code
- Specification of the profile section label C in  $\mu\text{m}$  or in % of Rz for the characteristic values Rmr and tp/li>
- Data backup as TXT, X3P, CSV and PDF file
- Transmission of measurement protocols and data optionally via Bluetooth or cable
- IATF 16949 compliant - secure traceability with MarConnect.
- Print directly to the mobile printer (as an option or directly in the set with printer)
- Creation of finished PDF protocols directly in the measuring device

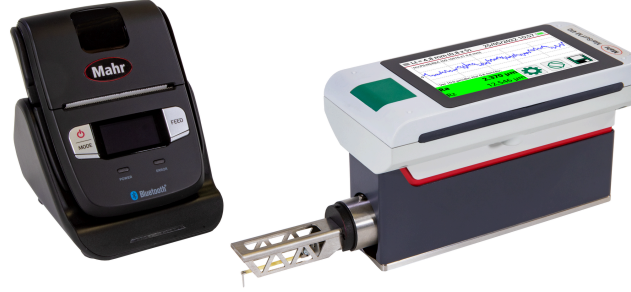

Malzeme no.: 6910291

### Teknik veriler

<b>Ölçüm hızı</b>	0.1 mm/s; 0.5 mm/s; 1.0 mm/s
<b>Konumlandırma hızı</b>	3 mm/s
<b>Ölçme prensibi</b>	Tactile stylus method
<b>Ölçme üniteleri</b>	metric/inch
<b>Ölçüm kuvveti (N)</b>	0.00075
<b>ISO/JIS'e göre filtre</b>	Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-21, robust Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-31, special filter according to DIN EN ISO 13565-1, Is filter according to DIN EN ISO 3274 (can be switched off)
<b>ISO/JIS'e göre Kesme lc</b>	0,08 mm, 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, otomatik filtre algılama, değişken
<b>ISO/JIS'ye uygun kısa strok</b>	selectable
<b>ISO/JIS'e göre örnekleme uzunluğu sayısı n</b>	selectable: 1 to 16
<b>Veri arabirimi</b>	USB A, MarConnect (RS-232), SD / SDHC kartlar için Micro SD yuvası, 32 GB
<b>Diller</b>	Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Felemenkçe, İsveççe, Rusça, Lehçe, Çekçe, Japonca, Çince, Korece, Macarca, Türkçe, Rumence
<b>Depolama kapasitesi</b>	min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF logs, expandable with microSD card up to 32 GB (increases storage capacity by a factor of 320)
<b>Prob</b>	inductive skidless probe system
<b>IP koruması kategorisi</b>	IP 40
<b>Bağıl nem</b>	30 % to 85 %, non-condensing!
<b>Ağırlık</b>	4.63 KG
<b>Ağırlık ölçüm aleti</b>	300 g
<b>Ağırlık tahrik ünitesi</b>	1120 g
<b>Mm cinsinden boyutlar</b>	198 mm x 77 mm x 97 mm
<b>Ölçüm aleti için mm cinsinden boyutlar (U x G x Y).</b>	162 mm x 77 mm x 35 mm
<b>Tahrik ünitesi için boyutlar (U x G x Y), mm cinsinden.</b>	194 mm x 38 mm x 72 mm
<b>Diğer</b>	Lock/code word protection, date/time
<b>Tarama ucu</b>	2 $\mu\text{m}$ ; 5 $\mu\text{m}$
<b>Parametreler</b>	Ra, Rq, Rz, Rz (JIS), Rz (Ry (JIS) Rz eşdeğeridir), Rmax, Rp, Rp (ASME), Rpm (ASME), Rv, R3z, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPe, Rmr (tp (JIS, ASME) Rmr eşdeğeridir), RSm, RS, Rdq, RSk, Rku, Rdc, RHtp, Pdc, Pa, Pt, PMr, Wa, Wq, WSm, WSk, Wt, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, W, AW (MOTIF), Wx (MOTIF), Wte (MOTIF), NW (MOTIF), NR (MOTIF), NCRX (MOTIF), CPM (MOTIF)
<b>Koruma sistemi</b>	IP 40
<b>Şarj edilebilir piller</b>	Li-Ion battery, 3.7 V, nominal capacity 11.6 Wh, min. 500 measurements
<b>Geniş aralıklı güç kaynağı</b>	100 to 264 V

# Ürün bilgileri

## Mobil yüzey ölçüm aleti MarSurf M 410

### Teknik veriler

Ölçüm aralığı mm	500 µm (±250 µm) for probe arm length 45 mm to 1500 µm (±750 µm) for probe arm length 135 mm
------------------	--

### Boyutlar

Mm cinsinden boyutlar	198 mm x 77 mm x 97 mm
-----------------------	------------------------

### Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
4102603	Veri kablosu USB çift yönlü	DK-U1
6852403	Probe arm	BFW
6710803	Dökme demir tabanlı 300 mm ölçüm standı	ST-D
6710806	Granit plakalı 300 mm ölçüm standı	ST-F
6710807	Granit plakalı ve T yuvalı 300 mm ölçüm standı	ST-G
6710401	V blok	PP
6710604	Paralel mengene	PPS
6710529	XY Tablası	CT 120
4246819	Minyatür hassas mengene takımı	109 PS
6820420	Mahr kalibrasyon sertifikası ile pürüzlülük standartı, profil derinliği 10 µm	PRN 10