

Información de productos


Máquina de medición de precisión de longitudes Precimar PLM 1000-E

Volumen de suministro

Standard software 828 WIN
"Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), 2 parallel gage blocks 60/20, 2 plug-in heads Ø 5mm, 2 quick clamps, Pair of measuring brackets 90/60 Ci/a, USB stick, Accessories package

Aplicación

- Calibración de
- Tampones y anillos lisos
 - Anillos patrón
 - Calibres de herradura
 - Bloques patrón esféricos, calibres de puntas
 - Bloques patrón
 - Calibres de rosca
 - Calibres de rosca cónicos
 - Calibres dentados
 - Relojes comparadores
 - Comparadores de precisión
 - Medidores de interiores de dos puntos
 - Micrómetros para exteriores
 - Micrómetros de interiores de dos puntos
 - Medición de precisión de longitudes
 - Medición de piezas de paredes delgadas y deformadas

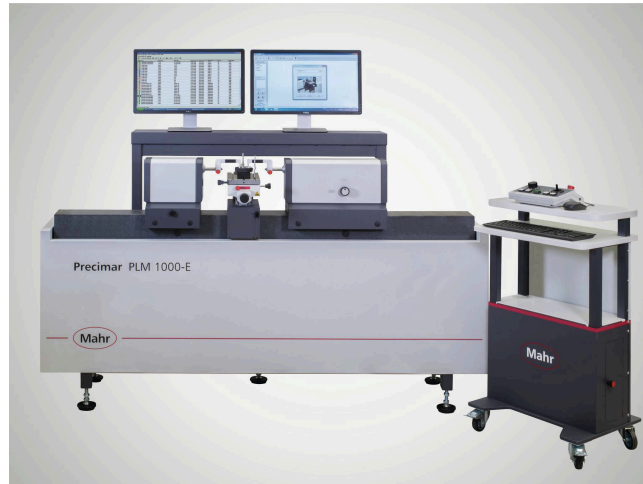

N.º de referencia: **5350800**

Datos técnicos

Intervalo de medición para mediciones exteriores [mm]	de 0 a 1000
Intervalo de medición para mediciones interiores [mm]	de 0,5 a 845
Intervalo de medición directo [mm]	200
Desviación de la medición de longitudes MPE_{E1} (L en mm) [μm]	$\leq (0,085 + L/1500)$
Repetibilidad [μm]	$\leq 0,05$
Desviación de posición/Límite de error (L en mm) [μm] *	$\leq (0,07 + L/2000)$
Fuerzas de medición [N]	de 0 a 13,9
Longitud del aparato [mm]	2110
Masa [kg]	535
Superficie de la mesa (A x B) mm	150 X 300