

# Informace o produktu

## Mikrometr s indikátorovým úchylkoměrem Micromar 40 T

### Parametry


- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
- Zdvih měřicího pohyblivého doteku a tvrdokovem osazené měřicí plochy zaručují dlouhou životnost
- Konstantní měřicí síla
- Nerezové měřicí vřeteno, celé kalené a broušené
- Měřicí vřeteno a pevný dotek osazeny tvrdokovem
- Aretační páčka

### Rozsah dodávky

Návod k obsluze, Pouzdro

### Použití

- Rychlé měření a průměru válcových dílů (hřídele, čepy, stopky)
- Měření tlouštěk a délek
- Zvláště vhodné pro přesné sériové díly

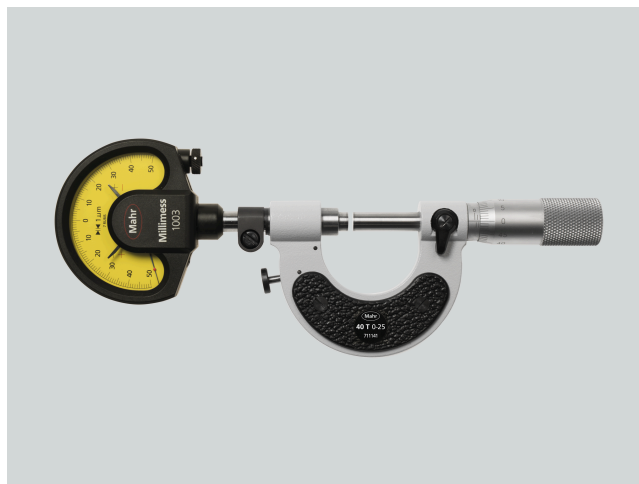

Č. položky: 4154001

### Technické parametry

<b>Rozsah měření mm</b>	25 - 50
<b>Hodnota členění měřítka <math>\mu\text{m}</math></b>	1 $\mu\text{m}$
<b>Mez chyb <math>\mu\text{m}</math></b>	2 $\mu\text{m}$
<b>Odchylka rovnoběžnosti v <math>\mu\text{m}</math></b>	2 $\mu\text{m}$
<b>Odchylka rovinnosti v <math>\mu\text{m}</math></b>	0.2 $\mu\text{m}$
<b>Mezní chyba Ge (<math>\mu\text{m}</math>)</b>	1 $\mu\text{m}$
<b>Měřicí síla N</b>	6.5 N
<b>Stoupání vřetene mm</b>	0.5 mm

### Rozměry

<b>Rozměr e v mm</b>	8 mm
<b>Rozměr b v mm</b>	40 mm
<b>Rozměr a v mm</b>	52 mm
<b>Rozměr c v mm</b>	4 mm
<b>Rozměr d v mm</b>	11 mm

