

# Informace o produktu

## Výškoměr s litinovou základnou Digimar 814 G620

### Parametry

- Snadné ovládání díky postranní ruční klíče na měřicí hlavě
- Konstantní měřicí síla, volitelně působící dolů nebo nahoru
- Možnost aretace v jakémkoli místě pro orýsovací úlohy
- Jemné nastavení
- Nezávislý na síti díky provozu na baterie
- Univerzální použití díky mnohostrannému příslušenství

### Funkce

ON/OFF, RESET (nulování displeje), mm/inch, PRESET (přednastavení hodnoty), MAX/MIN pro vyhledání vratného bodu, (MAX-MIN) pro kontrolu obvodového házení a rovinnosti, TOL (zadání tolerancí), Přepínání rozlišení, DATA (přenos dat)

### Rozsah dodávky


Výškoměr vč. ovládacího a zobrazovací jednotky, držák 814 t, Kuličkový měřicí dotek 814 m, 8 mm, Baterie, Návod k obsluze, Ochranný kryt, Zkušební protokol

### Použití

- Pro měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami
- Pro značení a orýsování obrobků

### Měřicí systém 01

- Vysoká přesnost měření
- Inkrementálně indukční měřicí systém
- Vedení měřicí hlavy v kuličkových ložiscích
- Měřicí systém bez opotřebení

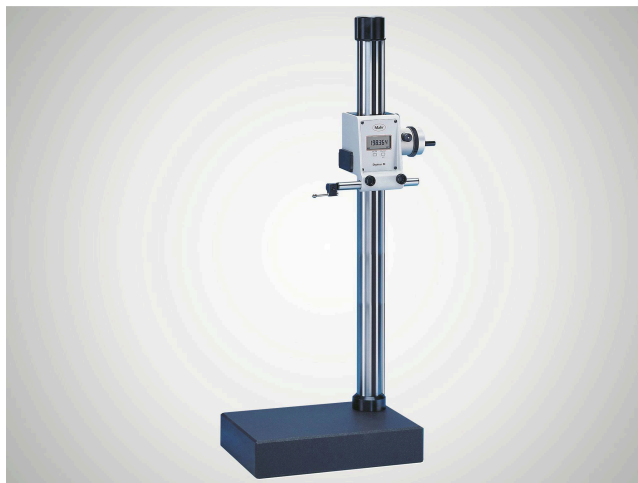

Č. položky: **4426543**

### Technické parametry

<b>Rozsah měření do</b>	620
<b>Rozsah měření do</b>	24.4
<b>Rozlišení</b>	0.001 mm, 0.01 mm
<b>Rozlišení</b>	0.00005 inch, 0.0005 inch
<b>Mez chyb <math>\mu\text{m}</math></b>	30
<b>Mez chyb Inch</b>	0.0012
<b>Odchylka kolmosti v <math>\mu\text{m}</math></b>	30
<b>Doba provozu napájení energií Max</b>	2000
<b>Datové rozhraní</b>	Opto RS-232C, Wireless
<b>Měřicí systém 02</b>	indukčně
<b>Hmotnost produktu</b>	18.30

### Příslušenství

Obj. č.	Bezeichnung	Typ produktu
4102510	Datový kabel RS232C	16 ESv
4102235	Vysílací modul	1082 e
4102230	Bezdrátový přijímač	e-Stick
4102330	Redukční kabel RS232-USB	Opto USB