

Información de productos

Pie de rey universal digital MarCal 16 EWR-V

Propiedades del producto

- Indicación digital de alto contraste
- Tornillo de fijación superior
- Guías lapeadas
- Cuchillas de medición para mediciones interiores
- Guía y regla inoxidable y templadas
- Dispositivo de medición escalonada
- Listo para la medición inmediata gracias al sistema Reference
- Guías elevadas para proteger la escala
- Excelente resistencia frente al polvo, así como a refrigerantes y lubricantes
- Limpiadores integrados en la corredera

Funciones

AUTO ON/OFF, DATA (en combinación con un cable de transmisión de datos), ON/OFF, PRESET (valores predeterminados de medición), RESET (puesta a cero de la pantalla), mm/pulgadas, Función LOCK (bloqueo del teclado)

Volumen de suministro

Calibre de ajuste para mediciones interiores 16 Eel, Dispositivo de fuerza de medición 16 Ec, Puente de medición de profundidad 16 Em, Piezas de medición 16 Eea 1-3 para mediciones exteriores, Piezas de medición 16 Eei 1-3 para mediciones interiores, 4118808 sin contactos de medición, pieza de ajuste y dispositivo de fuerza de medición, Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Aplicación

- Puede utilizarse como pie de rey estándar (dirección de medición múltiple)
- con accesorios estándar para medir muescas, ranuras o similar.
- con accesorios especiales para la medición de roscas, taladros o engranajes.

Interfaz de datos

USB, Opto RS-232C, Digimatic




N.º de referencia: **4118807**

Datos técnicos

Rango de medición en mm	0 - 200 mm
Rango de medición en pulgadas	0 - 8"
Resolución mm/pulgadas	0.01 / 0,0005 pulgadas
Límite de error (mm)	0.03
Altura de los dígitos	8.5
Tipo de pila	CR 2032 (3 V litio)

Dimensiones

Dimensión e en mm	16
Dimensión b en mm	48
Dimensión c en mm	16.5
Dimensión d en mm	285

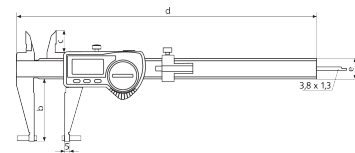

Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4102357	Cable de transmisión de datos USB	16 EXu
4102915	Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic	16 EWd
4102410	Cable de transmisión de datos RS-232C	16 EXr