


Informations produit

Micromètre à cadran Micromar 40 F

Propriétés du produit

- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Micromètre à cadran intégré dans l'étrier
- Repères de tolérance réglables
- Étrier acier chromé, à isolation thermique
- Le relevage du palpeur de mesure mobile assure une longue durée de vie
- Broche de mesure et enclume en carbure
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Dispositif de blocage
- Force de mesure constante

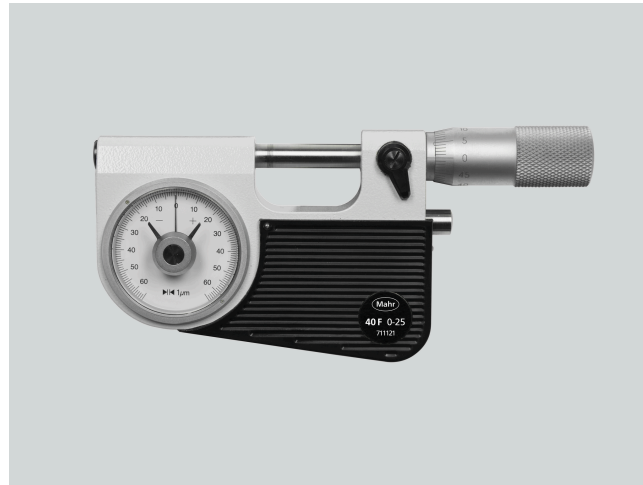

Référence : **4150000**

Caractéristiques techniques

Étendue de mesure mm	0 - 25 mm
Valeur de la division d'échelle mm	0,01 mm
Valeur de la division d'échelle μm	1 μm
Marge d'erreur μm	2 μm
Écart de parallélisme en μm	1 μm
Écart de planéité en μm	0.2 μm
Limite d'erreur Ge (μm)	1 μm
Force de mesure	9 N
Chiffrage du cadran	65-0-65
Couleur du cadran	Blanc
Matériau face de mesure	carbure
Diamètre de la broche	7.5 mm
Pas de la broche_mm	0.5 mm

Contenu de la livraison

Guide de l'utilisateur, Étui

Application

- Contrôle rapide du diamètre de pièces cylindriques (arbres, boulons, tiges)
- Mesures d'épaisseur et de longueur
- Particulièrement adapté aux pièces de précision en série

Dimensions

Dimension e en mm	32 mm
Dimension b en mm	100 mm
Dimension a en mm	149 mm
Dimension c en mm	16 mm
Dimension d en mm	71 mm

