

# Termékinformációk

## Digitális kengyeles mikrométer Micromar 40 EWRI-B

### Terméktulajdonságok

- Csökkentett 3 mm átmérőjű mérőfelületekkel
- Kontrasztos számkijelző
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Gyorsállítás
- Előrehúzott racsni
- Festett acélkengyel, hőszigetelt

### Funkciók

RESET (kijelző nullázása), ABS (nullázáskor a kijelző nem veszi el az ORIGIN értéket), mm/inch, ORIGIN (előzetes méretbeállítás), LOCK funkció (billentyűzet zárolás), TOL (tűrés- és figyelmeztetési határok megadása), HOLD (mérési érték tárolás), DATA (adatátvitel), Kétirányú adatinterfész (jellemző értékek külső lekérdezése és egyéni funkciózárolások beállítása a MarCom szoftverrel)

### Szállítási terjedelem

Beállító etalon (25-50 mm méréstartománytól), Elem, Vizsgálati jegyzőkönyv, Kezelési útmutató, Tok

### Alkalmazás

Hornyok, bordás tengelyek, beszúrások stb. mérésére




Cikksz.: 4157133

### Műszaki adatok

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Méréstartomány mm</b>      | 25 - 50 mm          |
| <b>Méréstartomány inch</b>    | 1 - 2"              |
| <b>Osztásérték, mm/inch</b>   | 0.001 / 0,0005"     |
| <b>Hibahatár µm</b>           | 4                   |
| <b>Mérőerő (N)</b>            | 5 - 10              |
| <b>Elem típusa</b>            | CR 2032 (3V lítium) |
| <b>Anyag, mérőfelület</b>     | Keményfém           |
| <b>Orsóátmérő</b>             | 6.5                 |
| <b>Orsó menetemelkedés_mm</b> | 0.5                 |

### Méretek

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>b méret mm-ben</b> | 13.5 |
| <b>Méret a mm-ben</b> | 44   |
| <b>Méret c mm-ben</b> | 82   |

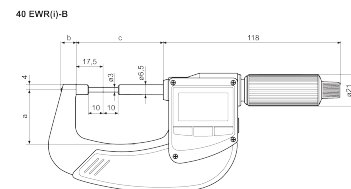

### Tartozékok

| Rendelési sz. | Megnevezés  | Terméktípus |
|---------------|---|-------------|
| 4102220       | Rádióvevő, Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülék | i-Stick     |