

Informazioni prodotto

Stazione di controllo motorizzata per comparatori Precimar ICM 100


La fornitura comprende

Cavo null-modem RS232C,
Cavo USB, Braccio portante/
bloccaggio Ø 12 mm, Boccola di
riduzione da Ø 12 mm a Ø 8 mm,
Alimentatore

Applicazioni

Per il controllo di:

- comparatori (analogici e digitali)
- misuratori millesimali (analogici e digitali)
- comparatori a leva (analogici e digitali)
- tastatori induttivi e incrementali
- alesametri a 2 punti di contatto

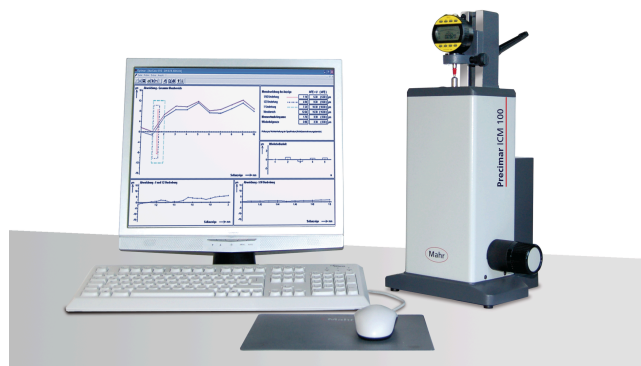

Articolo n.: **5351005**

Dati tecnici

Campo di misura diretto [mm]	100
Divisione numerica digitale [µm]	0,02
Scostamento di misura di lunghezza MPE_{E1} (L in mm) [µm]	? (0,2 + L/250)
Dimensioni dell'apparecchio (LxPxH) [mm]	235 x 216 x 480