

# 製品情報


## 指針測微器（コンパレータ）内蔵マイクロメータ Micromar 40 T

### 製品の特徴

- サテンクロム仕上げの操作・表示ユニット
- 可動性アンビルの格納により、耐摩耗性を最大限にします
- 不変測定力
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- スピンドルとアンビルは超硬チップ付き
- ロック装置

### パッケージ内容

取扱説明書, ケース

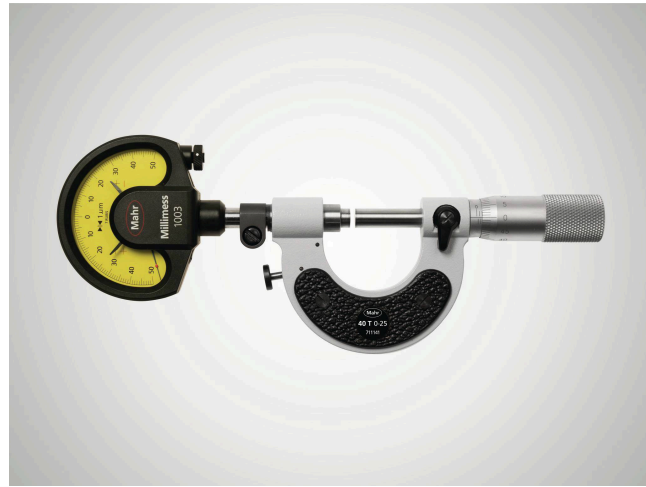

品目番号 4154002

### 適用

- 円筒形部品（シャフト、ボルト、シャンク）の直径のクイック点検
- 厚さおよび長さ測定用
- Exactシリーズ部品に特に適しています。

### 技術データ

測定範囲	50 - 100 mm
読取値 (μm)	1 μm
誤差限界 μm	2 μm
並行誤差 (μm)	2 μm
平面度 (μm)	0.2 μm
誤差限界 Ge (μm)	1 μm
測定力	6.5 N
スピンドルのスレッドピッチ (mm)	0.5 mm

### 寸法

寸法 e (mm)	8 mm
寸法 b (mm)	65 mm
寸法 a (mm)	76 mm
寸法 c (mm)	5.5 mm
寸法 d (mm)	30 mm

