

製品情報

デジタルマイクロメータ Micromar 40 EWR-V

製品の特徴

- シャフト径3.5 mmのアンビルを測定するための取り付け穴付き
- 高コントラストのデジタル表示
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- クイックドライブ
- スライドスピンドル
- ラチェットははめ輪に埋め込まれている
- ラッカーとソーsteamフレーム、断熱



機能

RESET (表示値をゼロに設定), ABS (ORIGINへの参照を失わずにディスプレイをゼロに設定), mm/inch, ORIGIN (数値入力用), LOCK 機能 (キーロック), TOL (許容値および警告限度入力), HOLD (測定値の保存), DATA (データ転送), 双方向データインターフェース (特性値の外部出力、入力オプション、ソフトウェアMarComによる個別ロック機能設定など)

品目番号 4157046

技術データ

測定範囲	25 - 50 mm
測定範囲 (in)	1 - 2"
分解能mm/inch	0.001 / 0.0005インチ
誤差限界 μm	4 μm
測定力 [N]	5 - 10
バッテリーのタイプ	CR 2032 (3V リチウム)
スピンドル径	6.5 mm
スピンドルのスレッドピッチ (mm)	5 mm

パッケージ内容


バッテリー, 検査証明書, 取扱説明書, ケース

適用

クイックチェンジ測定アンビルを使用してねじ山のフランクとギア径を測定します。

寸法

寸法 b (mm)	13.5 mm
寸法 a (mm)	44 mm
寸法 c (mm)	82 mm

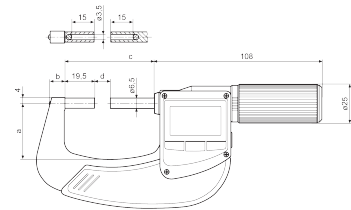

付属品

注文番号	指定	製品名
4102603	データケーブル USB双方向	DK-U1
4102606	データケーブル Digimatic付き インタフェースア ダプタ	DK-D1