

製品情報

測定ソフトウェア Millimar Cockpit 13

製品の特徴


- インタラクティブ、タッチ対応ソフトウェア
- 簡単に直感的な操作
- 測定タスクの作成が容易
- 事前定義された数式テンプレートへのアクセスによる最も簡単な操作
- 測定タスクの管理（保管と読み込み機能）
- 測定タスクと画像や図面とのリンク
- 静的および動的測定値の取得
- グラフィカルな制御方法を採用
- 測定値のライブ可視化
- 最大128のフィーチャーを同時に表示するデジタル表示とスケール表示
- 誘導プローブと組み合わせた Millimar N 1700モジュールおよびMahr測定器のデータインターフェースとの接続
- Mahrの測定器と統合型ワイヤレスの接続
- MS-Excelまたはqs-Statデータ形式（dfqまたはdfx、dfd形式）でのデータページング
- パスワードで保護されたオペレーターレベル（3レベル）
- ソフトウェアから直接アクセス可能なオンラインヘルプ（操作説明書）
-

パッケージ内容

Mahrライセンスキー、インストールディスク、取扱説明書（オンラインヘルプ）

適用

Smart and universally applicable software for complex measurement tasks in the manufacturing sector

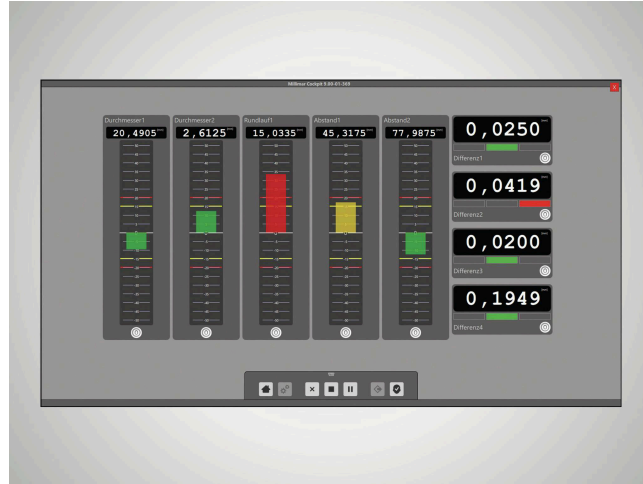

品目番号 5312865

技術データ

アナログディスプレイの範囲 μm	$\pm 10000, \pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 500, \pm 200, \pm 100, \pm 50, \pm 20, \pm 10$, 公差関連
解像度 μm	0,01
ディスプレイ	縦バー表示 横バー表示 アナログ表示、円形スケール
公差値表示	上限および下限公差（1特性につき） 上限および下限警告限界（1特性につき）
互換性	USB, ワイヤレス内蔵, Millimar N 1700
測定の組み合わせ	標準機能の事前定義された数式テンプレート 豊富な数式エディタによるリンク入力
特徴	128
分類	最大 20 クラス
入力制御	N 1704 I/O モジュールにより (5331134)
制御出力値	N 1704 I/Oモジュール (5331134) による、製造業での複雑な測定タスクに対応するスマートで汎用性の高いソフトウェアです。
アナログディスプレイの範囲 (インチ)	$\pm .5", \pm .2", \pm .1", \pm 0.05", \pm .02", \pm .01", \pm 0.005", \pm .002", \pm .001", \pm 0.0005"$, 公差関連

製品情報

測定ソフトウェア Millimar Cockpit 13

付属品

注文番号	指定	製品名
5331130	USB 接続モジュール	N 1701 USB
5331120	誘導プローブ用モジュール	N 1702 M
5331125	誘導プローブ用モジュール	N 1702 M-HR
5331140	誘導プローブ用モジュール	N 1704 M
5331121	誘導プローブ用モジュール	N 1702 T
5331141	誘導プローブ用モジュール	N 1704 T
5331122	誘導プローブ用モジュール	N 1702 U
5331142	誘導プローブ用モジュール	N 1704 U
5331155	空気圧ゲージ用モジュール	N 1701 PF-2500/5000
5331133	電源供給モジュール	N 1701 PS
5331134	I/O モジュール	N 1704 I/O
4102220	統合型ワイヤレス付き機器用受信機	i-Stick
4102357	データ接続ケーブル、USB	16 EXu
4346023	データ接続ケーブル、USB	2000 USB
4102331	アダプタケーブル RS-232-USB	Millimar - USB