

# 제품 정보


## 다이얼 컴퍼레이트를 포함한 마이크로미터 Micromar 40 T

### 제품 특징

- 새틴 크롬 마감 처리된 작동 및 표시 장치
- 이동식 앤빌의 철회는 최대한의 내마모성을 보장합니다.
- 일정 측정력
- 스테인리스 스펀들은 경화 및 연삭 처리됩니다.
- 스펀들 및 앤빌은 카바이드 팁을 사용하였습니다.
- 잠금 장치

### 패키지 내용

사용 매뉴얼, 케이스

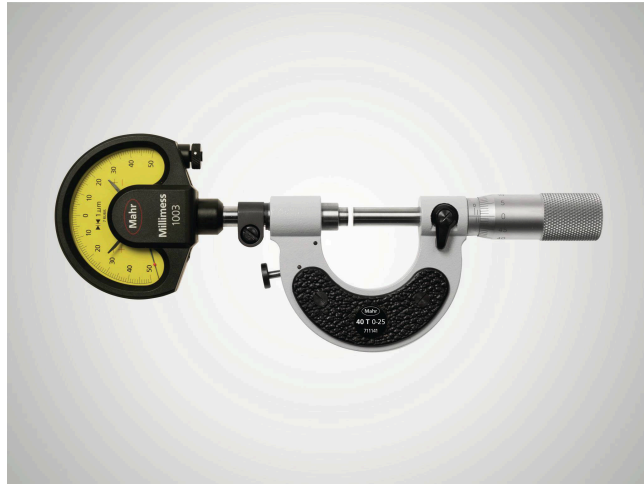

### 응용 분야

- 원통형 부품 직경의 빠른 검사 (샤프트, 볼트, 샹크)
- 두께 및 길이 측정
- 특히 정확한 시리즈 구성품에 적합

품목 번호: 4154002

### 기술 데이터

측정 범위 mm	50 - 100 mm
눈금 값 $\mu\text{m}$	1 $\mu\text{m}$
오차 한계 $\mu\text{m}$	2 $\mu\text{m}$
병렬 오류 ( $\mu\text{m}$ )	2 $\mu\text{m}$
평탄도 ( $\mu\text{m}$ )	0.2 $\mu\text{m}$
오류 한계 Ge ( $\mu\text{m}$ )	1 $\mu\text{m}$
측정력	6.5 N
스펀들 나사산 피치 mm	0.5 mm

### 치수

치수 e (mm)	8 mm
치수 b (mm)	65 mm
치수 a (mm)	76 mm
치수 c (mm)	5.5 mm
치수 d (mm)	30 mm

