

Информация об изделии

Универсальный прибор для проверки индикаторов Precimar ICM 100


Комплект поставки

нуль-модемный кабель
RS232C, USB-кабель,
Кронштейн/зажим Ø 12 мм,
Переходная зажимная втулка
с Ø 12 мм на Ø 8 мм, блок
питания

Область применения

Объекты поверки:

- Индикаторы часового типа (со шкальной и цифровой индикацией)
- Измерительные головки (со шкальной и цифровой индикацией)
- Рычажно-зубчатые индикаторы (со шкальной и цифровой индикацией)
- Индуктивные и инкрементные датчики
- 2-точечные индикаторные нутромеры

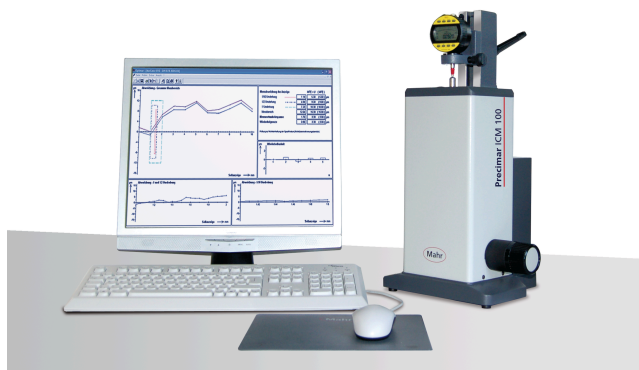

№ детали: 5351005

Технические характеристики

Диапазон прямых измерений [мм]	100
Дискретность отсчета [мкм]	0,02
Погрешность измерений MPE_{E1} (L в мм) [мкм]	$\leq (0.2 + L/250)$
Размеры устройства	235 x 216 x 480